



Cultiled

ILUMINACIÓN
CATÁLOGO
de iluminación led

CULTI LED

¡Damos luz a la vida!

- ⚡ **Eficiencia energética**
- 🌿 **Iluminación ecológica**
- 📶 **Sin radiaciones ni parpadeo**
- 🔌 **Encendido inmediato**
- **Alto rendimiento del color**
- ☀️ **Sin emisión de calor**
- ⌚ **Mayor vida útil**
- 🔨 **Mayor resistencia a golpes**

VENTAJAS TECNOLOGÍA LED



CONDICIONES DE GARANTÍA

Todos los productos de Cultiled Iluminación están garantizados por un periodo de 2 años a contar desde la fecha de factura, ante cualquier fallo de fabricación o funcionamiento.

No se cubren en garantía los siguientes casos:

Aquellos productos que hayan sufrido un uso inadecuado o indebido
Lámparas, focos o productos abiertos o mal manipulados
Someter el producto a tensiones o corrientes fuera de rango indicado por el fabricante y las instrucciones de fabricación
Roturas por subidas de tensión
Someter el producto a temperaturas fuera del rango indicado por el fabricante
Daños sufridos por no seguir las indicaciones de funcionamiento según manual de fabricante
Roturas producidas por golpes, caídas o aplastamiento

INTERIOR

- Sistema Inteligente Wifi **6**
- Bombillas Estilo Clásico **8**
- Bombillas 12-24V Dc **13**
- Bombillas Filamento **14**
- Bombillas R50, R63, R80, R90 y Especiales **15**
- Dicróicas Led (Gu10, Gu5.3, Mr16, Mr11) **17**
- Lámparas Led 360° **24**
- Bombillas Plg24, 2G11, R7s Y G12 **28**
- Bombillas R7s, G4 Y Gy-6,35 12V Ac-Dc **29**
- Bombillas Par Y Ar111 **32**
- Apliques Empotrables Pared/Techo Y Escalera **34**
- Empotrables **36**
- Luminaria Zonas Húmedas **39**
- Downlight Redondo **40**
- Plafones Superficie Redondos **42**
- Downlight Cuadrados **44**
- Plafones Superficie Cuadrados **45**
- Paneles **46**
- Focos Carril Monofásicos y Trifásicos **48**
- Tubos T5 y T8 **52**
- Tubos Redondos **55**
- Perfiles Completos **55**
- Pantallas Completas Ip20 **56**
- Barras Lineales **57**
- Luminarias Lineales **59**

EXTERIOR

- Bañadores DMX **72**
- Viales De Suelo **73**
- Balizas Exterior **74**
- Fuentes Y Estanques **76**
- Focos Para Piscinas **78**

INDUSTRIAL

- Proyectores industriales **83**
- Farolas industriales exterior **87**

DECORACIÓN Y PUBLICIDAD

- Campanas industriales **82**
- Proyectores industriales **83**
- Farolas industriales exterior **87**
- Tiras led interior y exterior **92**
- Fuentes de alimentación **104**
- Perfiles empotrables **105**
- Perfiles superficie y colgantes **106**
- Perfiles esquina **108**
- Perfiles especiales **108**
- Módulos exterior **111**
- Reguladores y controladores **114**
- Iluminación especial RGB/RGBW **118**
- 4Hilos y 5hilos **118**

ÍNDICE



Sistema Inteligente Wifi	6
Bombillas Estilo Clásico	8
Bombillas 12-24V Dc	13
Bombillas Filamento	14
Bombillas R50, R63, R80, R90 y Especiales	15
Dicróicas Led (Gu10, Gu5.3, Mr16, Mr11)	17
Lámparas Led 360°	24
Bombillas Plq24, 2G11, R7s Y G12	28
Bombillas R7s, G4 Y Gy-6,35 12V Ac-Dc	29
Bombillas Par Y Ar111	32
Aplicques Empotrables Pared/Techo Y Escalera	34
Empotrables	36
Luminaria Zonas Húmedas	3
Downlight Redondo	40
Plafones Superficie Redondos	42
Downlight Cuadrados	44
Plafones Superficie Cuadrados	45
Paneles	46
Focos Carril Monofásicos y Trifásicos	48
Tubos T5 y T8	52
Tubos Redondos	55
Perfiles Completos	55
Pantallas Completas Ip20	56
Barras Lineales	57
Luminarias Lineales	59

INTERIOR



INTERIOR

SISTEMA INTELIGENTE WIFI

Controlado por Alexa y Google Assistant



DICRÓICA

5W / GU10



50° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14415	230V	5W	RGB+CCT	480 LM	80	50x56 mm	PC	GU10



MINI BULBO LED

5W / E-14



220° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14413	230V	5W	CCT 3000°K 4000°K 6000°K	420 LM	80	47x93 mm	PC	E-14



CANDELA LED

5W / E-14



220° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14414	230V	5W	CCT 3000°K 4000°K 6000°K	410 LM	80	38x107 mm	PC	E-14



BULBO LED FILAMENTO

5W / E-27



220° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14418	230V	5W	CCT 3000°K 4000°K 6000°K	680 LM	80	60x105 mm	PC	E-27



BULBO LED

5W / E-27



220° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14419	230V	5W	CCT 3000°K 4000°K 6000°K	560 LM	80	60x105 mm	PC	E-27



BULBO LED

9W / E-27



220° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14412	230V	9W	RGB+CCT	850 LM	80	60x120 mm	PC	E-27



PLAFÓN SUPERFICIE WIFI CCT

36W



120° IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-031032CCT	230 V AC	36W	CCT (2700°K-6500°K) Regulable por wifi	2500LM-2700LM	80	488x72 mm	PC



REGULADOR EMPOTRABLE

1000W



IP20

REF.	VOLT.	POT.	MED.	MAT.
CL-05416	240 V	1000 W	86x86x36 mm	PC



ENCHUFE

3600W



IP20

REF.	VOLT.	POT.	MED.	MAT.
CL-05417	240 V	16000mA	50x50x86 mm	PC

INTERIOR

BOMBILLAS ESTILO CLÁSICO



BULBO LED

1W COLORES



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-11794	230V AC	1W	Blanco	80	45x70 mm	PC	E-27
CL-11795	230V AC	1W	Rojo	80	45x70 mm	PC	E-27
CL-11796	230V AC	1W	Verde	80	45x70 mm	PC	E-27
CL-11797	230V AC	1W	Azul	80	45x70 mm	PC	E-27
CL-11798	230V AC	1W	Amarillo	80	45x70 mm	PC	E-27
CL-13105	230V AC	1W	RGB	80	45x70 mm	PC	E-27



GUIRNALDA

Max 15W x 10 / E27




REF.	VOLT.	POT.	MED.	CONEX.	CANTIDAD	OPCIÓN
CL-14342	250V AC	Max 10x15w	10 m.	E-27	10 uds.	Unión Conexión 220V en un lateral Autoconectable hasta 10 guirnalda en serie



BOMBILLA LED G9-E14

4W / 5W 360°



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-65380-1	220/240V AC	4 W 32 leds SMD2835	3000°K 4000°K 6000°K	470 LM	80	19x57 mm	PC	G-9
CL-E14W5-TL	170/265V AC	5 W	3000°K 6000°K	400 LM	<80	16x50 mm	PC	E-14



BOMBILLA LED G9

4,5W 360°



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14436	230V	4,5 W	3000°K	510 LM	80	18x57,5 mm	PC	G-9
CL-14437	230V	4,5 W	4000°K	530 LM	80	18x57,5 mm	PC	G-9
CL-14438	230V	4,5 W	6000°K	550 LM	80	18x57,5 mm	PC	G-9



MINIBULBO LED

6W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13022	230V AC	6 W	3000°K	480 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-13756	230V AC	6 W	4000°K	470 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-13023	230V AC	6 W	6000°K	500 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-14



MINIBULBO LED

6W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13024	230V AC	6 W	3000°K	480 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13757	230V AC	6 W	4000°K	490 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13025	230V AC	6 W	6000°K	500 LM	>80	46x82 mm	ABS Termoplasmático	E-27



MINIBULBO LED

8W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14215	230V AC	8 W	3000°K	620 LM	>80	45x84 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-14216	230V AC	8 W	4000°K	650 LM	>80	45x84 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-14217	230V AC	8 W	6000°K	680 LM	>80	47x89 mm	ABS Termoplasmático	E-14



MINIBULBO LED

8W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14218	230V AC	8 W	3000°K	620 LM	>80	45x89 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14219	230V AC	8 W	6000°K	680 LM	>80	45x89 mm	ABS Termoplasmático	E-27



CANDELA LED

6W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13026	230V AC	6W	3000°K	480 LM	>80	37x99 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-13758	230V AC	6W	4000°K	490 LM	>80	37x99 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-13027	230V AC	6W	6000°K	500 LM	>80	47x99 mm	ABS Termoplasmático	E-14



CANDELA LED

6W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13061	230V AC	6W	3000°K	480 LM	>80	37x100 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13062	230V AC	6W	6000°K	500 LM	>80	37x100 mm	ABS Termoplasmático	E-27



CANDELA LED

8W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14220	230V AC	8W	3000°K	620 LM	>80	38x112 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-14221	230V AC	8W	4000°K	650 LM	>80	38x112 mm	ABS Termoplasmático	E-14
CL-14222	230V AC	8W	6000°K	680 LM	>80	38x112 mm	ABS Termoplasmático	E-14



CANDELA LED

8W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14223	230V AC	8W	3000°K	620 LM	>80	37x110 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14224	230V AC	8W	6000°K	680 LM	>80	37x110 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BULBO LED

7W / E-27




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13900	230V AC	7W	3000°K	500 LM	>80	61x112 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13897	230V AC	7W	4000°K	530 LM	>80	60x110 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13899	230V AC	7W	6000°K	550 LM	>80	60x108 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BULBO LED

10W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13902	230V AC	10W	3000°K	800 LM	80	60x108 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13898	230V AC	10W	4000°K	810 LM	>80	61x112 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13901	230V AC	10W	6000°K	820 LM	80	60x110 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BULBO LED

11,5W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13910	230V AC	11,5W	3000°K	1050 LM	>80	60x113 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14374	230V AC	11,5W	4000°K	1060 LM	>80	60x113 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13909	230V AC	11,5W	6000°K	1070 LM	>80	60x113 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BULBO LED

13W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13892	230V AC	13W	3000°K	1200 LM	>80	60x112 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14102	230V AC	13W	4000°K	1250 LM	>80	60x112 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-13891	230V AC	13W	6000°K	1300 LM	>80	60x112 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BULBO LED

18W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14248	230V AC	18 W	4000°K	1800 LM	>80	65x134 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14249	230V AC	18 W	4000°K	1850 LM	>80	65x134 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14250	230V AC	18 W	6000°K	1900 LM	>80	65x134 mm	ABS Termoplasmático	E-27



GLOBO LED

16W / E-27




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14115	230V AC	16 W	3000°K	1500 LM	80	120x154 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14116	230V AC	16 W	4000°K	1550 LM	80	120x154 mm	ABS Termoplasmático	E-27
CL-14117	230V AC	16 W	6000°K	1600 LM	80	120x154 mm	ABS Termoplasmático	E-27



BOMBILLA LED MANDO RGB + W (6000K)

10W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-103070-3	220/265V AC	10 W LED EPISTAR SMD 2835	RGB + W 6000°K	700 LM	80	72x72x125 mm	Aluminio	E-27

INTERIOR

BOMBILLAS 12-24V DC



LÁMPARA LED 360° 12V DC

3,5W / G-9 E-14 E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-360W312V	12V DC	48 pcs SMD 3528 A+ 3W	3000°K 4200°K 6000°K	240 LM	>80	31x63 mm	ABS + Metal	G-9 E-14 E-27



CANDELA LED 12V DC

3,5W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-FLM3,5W12V	12/24V DC	3,5W	3000°K 4200°K 6000°K	300 LM	80	36x135 mm	Aluminio/PC	E-14 E-27



MINIBULBO LED 12/24V AC/DC

5W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-6423-1	12/24V AC/DC	5 W LED EPISTAR 2835	3200°K 4500°K 6500°K	400 LM	80	42x82 mm	Aluminio/PC	E-14



BULBO LED 12/24V AC/DC

6W / 10W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-6421-1	12/24V AC/DC	6 W LED EPISTAR 2835	3200°K 4500°K 6500°K	470 LM	80	60x110 mm	Aluminio/PC	E-27
CL-71557-1	12/24V AC/DC	10 W	3000°K 4000°K 6500°K	780 LM	80	108x60 mm	Aluminio/PC	E-27


INTERIOR

BOMBILLAS FILAMENTO



CANDELA Y MINIBULBO LED FILAMENTO

4W / E14 - E27




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.	OPCIÓN
CL-CAW4	220V AC	4 W	3000°K 6000°K	440 LM	80	36x135 mm	Cristal	E-14 - E27	Regulable
CL-MBW4	220V AC	4 W	3000°K 6000°K	440 LM	80	36x135 mm	Cristal	E-14 - E27	Regulable
CL-MBW6	220V AC	6 W	3000°K 6000°K	660 LM	80	36x135 mm	Cristal	E-14 - E27	Regulable



BOMBILLA LED FILAMENTO TIPO EDISON REGULABLE

5,5W / E27




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-3130-1	220/240V AC	5,5 W	2000/2500 °K 4000/4500 °K	500 LM	80	64x145 mm	Cristal Gold	E-27



GLOBO LED FILAMENTO REGULABLE

5,5W / E27




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-3131-1	220/240V AC	5,5 W	2500°K 4500°K	450 LM	80	125x176 mm	Cristal	E-27



BULBO LED FILAMENTO REGULABLE

8W / E27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-BF8W CL-BF8WR	85/265V AC 220V AC	8 pcs COB SMD 8W	3000°K 4200°K 6000°K	880 LM	80	60x108 mm	Cristal	E-27

INTERIOR

BOMBILLAS R50, R63, R80, R90 Y ESPECIALES



BOMBILLA LED R50

6W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13987 CL-13989	230V AC 230V AC	6 W 6 W	3000°K 6000°K	430 LM 450 LM	>80 >80	50x86 mm 50x86 mm	ABS Termoplasmático ABS Termoplasmático	E-14 E-14



BOMBILLAS LED R63-R80-R90

8W / 12W / 15W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-RM63W8-2	85/265VAC	8 W SMD 2835	3000°K 6000°K	640 LM	80	63x103 mm	PVC/ABS	E-27
CL-RM80W12-2	85/265VAC	12 W SMD 5630	3000°K 6000°K	1000 LM	80	80x113 mm	PVC/ABS	E-27
CL-RM90W15-2	220/240V AC	15 W 24 LED SMD 5630	3000°K 6000°K	1200 LM	70	90x137 mm	Aluminio/PC	E-27



BOMBILLA MINI LED

1,5V



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.	OPCIÓN
CL-E10W05V1,5	1,5 V	0,5 W	3000°K 4200°K 6000°K	40 LM	80	9,8x24,8 mm	PC / Policarbonato	E-10	1-9 V
CL-E10W01V1,5	1,5 V	1 W	3000°K 4200°K 6000°K	80 LM	80	9,8x24,8 mm	PC / Policarbonato	E-10	1-9 V




BOMBILLA LED EFECTO LLAMA

2W / G-4



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-LLAM2W-2	8-30V DC	2 W 36 LED SMD 2835	2000°K	190 LM	80	16x56 mm	Aluminio/PC	G4



BOMBILLA EFECTO LLAMA

3W / E-14



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-LLAM3W-2	85/265V AC	3 W 68 LED SMD 2835	2000°K	270 LM	80	31,5x102 mm	Aluminio/PC	E-14



BOMBILLA EFECTO LLAMA

5W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-LLAM5W-2	85/265V AC	5 W 99 LED SMD 2835	2000°K	450 LM	80	50x127 mm	Aluminio/PC	E-27


INTERIOR

DICRÓICAS LED (GU10, GU5.3, MR16, MR11)



MINI DICRÓICA MR11

4W / GU10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14106	220V AC	4 W	3000°K	320 LM	80	35x49 mm	PC	GU10
CL-14107	220V AC	4 W	4000°K	330 LM	80	35x49 mm	PC	GU10
CL-14108	220V AC	4 W	6000°K	350 LM	80	35x49 mm	PC	GU10



BOMBILLA LED 12V AC/DC

3W / MR-11



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-1017-1	12V AC/DC	3W LED EPISTAR	3000°K 4500°K 6000°K	250 LM	80	35x38 mm	Aluminio	MR-11



ARO EMPOTRAR PARA MR11

4W / GU10



REF.	MED.	COLOR	CORTE
CL-AROMR11	66 mm	Aluminio rayado, Aluminio brillante, Negro arena, Blanco arena	53 mm



DICROICA LED

1,5W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13268	230V AC	1,5 W	3000°K	120 LM	>80	62x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-14101	230V AC	1,5 W	4000°K	125 LM	>80	62x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-13269	230V AC	1,5 W	6000°K	125 LM	>80	62x50 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED

Ángulo especial 10°
6W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-14103	230V AC	6 W	3000°K	400 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-14104	230V AC	6 W	4000°K	430 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-14105	230V AC	6 W	6000°K	460 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED

6W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13265	230V AC	6 W	3000°K	450 LM	>80	56x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-13266	230V AC	6 W	6000°K	500 LM	>80	56x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-13267	230V AC	6 W	4000°K	480 LM	>80	56x50 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED

10W / GU-10




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-13256	230V AC	10 W	3000°K	690 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-13257	230V AC	10 W	6000°K	820 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10
CL-13258	230V AC	10 W	4000°K	800 LM	>80	58x50 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED

Regulable por Triac
5W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-3565-1	85/265V AC	5 W	3000°K 6000°K 4000°K	400 LM	>80	50x56 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED

Regulable por Triac
7W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-3611-1	85/265V AC	7 W LED EPISTAR SMD2835	3000°K 6000°K 4000°K	560 LM	>80	51x58 mm	Aluminio/PC	GU-10



DICROICA LED RGB

5W / GU-10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-62596-1	85/265V AC	5W LED ALTA POTENCIA	RGB	DEPENDE DEL COLOR	80	49x84 mm	Aluminio	GU-10 MANDO INCL.



DICROICA LED 12 AC/DC

7W / MR-16 / GU5.3



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-204-4	12V AC/DC	7 W	3000°K	500 LM	>80	50x50 mm	Aluminio/PC	MR-16 / GU 5.3
CL-205-4	12V AC/DC	7 W	4500°K	520 LM	>80	50x50 mm	Aluminio/PC	MR-16 / GU 5.3
CL-206-4	12V AC/DC	7 W	6000°K	550 LM	>80	50x50 mm	Aluminio/PC	MR-16 / GU 5.3



GX-53

6W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-GX53W6G	85/265V AC	6 W 12 LED SMD 5730	3000°K 4500°K 6000°K	580 LM	85	75x25 mm	Aluminio/PC	GX-53



APLIQUE TECHO REDONDO

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-004002	250V	95x123 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10
CL-004001	250V	95x123 mm	ALUMINIO PLATA	GU-10
CL-004003	250V	95x123 mm	ALUMINIO NEGRO	GU-10



APLIQUE TECHO CUADRADO

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-004005	250V	97x97x125 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10
CL-004004	250V	97x97x125 mm	ALUMINIO PLATA	GU-10
CL-004006	250V	97x97x125 mm	ALUMINIO NEGRO	GU-10



APLIQUE FIJO REDONDO

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-005001	250V	70x128 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10
CL-005002	250V	70x128 mm	ALUMINIO NEGRO	GU-10



APLIQUE TECHO REDONDO

GU-10 / IP65



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-005033	250V	90x97 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10
CL-005034	250V	90x97 mm	ALUMINIO NEGRO	GU-10



APLIQUE PARED OBALADO

GU-10 / IP54



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-007002 CL-007004	250V 250V	152x68x95 mm 152x68x95 mm	ALUMINIO NEGRO ALUMINIO PLATA	GU-10 GU-10



APLIQUE PARED

GU-10 / IP54



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-007001 CL-007003	250V 250V	80x68x95 mm 80x68x95 mm	ALUMINIO NEGRO ALUMINIO PLATA	GU-10 GU-10



ARO EMPOTRABLE REDONDO

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-001001 CL-001009	250V 250V	85x45 mm 85x35 mm	ALUMINIO BLANCO ALUMINIO BLANCO	GU-10 GU-10



ARO EMPOTRABLE CUADRADO

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-001010	250V	85x85x35 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10



ARO EMPOTRABLE ORIENTABLE

GU-10 / IP20



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-001013	250V	102x47 mm	ALUMINIO BLANCO	GU-10



ARO EMPOTRABLE ORIENTABLE

GU-10 / IP65



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-001005 CL-001006	250V 250V	83x35 mm 83x35 mm	ALUMINIO BLANCO ALUMINIO PLATA	GU-10 GU-10



ARO EMPOTRABLE REDONDO

GU-10 / IP65



REF.	VOLT.	MED.	MAT.	CONEX.
CL-001007 CL-001008	250V 250V	84x84x35 mm 84x84x35 mm	ALUMINIO BLANCO ALUMINIO PLATA	GU-10 GU-10


INTERIOR

LÁMPARAS LED 360°



LÁMPARA LED 360°

3,5W / E-14 E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-360W3,5	AC 85/265 V	48 pcs SMD 3528 A+ 3W	3000°K 4200°K 6000°K	240 LM	>80	31x63 mm	ABS + Metal	E-14 E-27



LÁMPARA LED 360° OPCIÓN REGULABLE

7W / E-14 E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-360W7 CL-360W7R	180/240 V	44 pcs SMD 5050 A+ 7W	3000°K 4200°K 6000°K	600 LM	>80	32x103 mm	ABS + Aluminio	E-14 E-27



LÁMPARA LED 360°

9W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-360W9	180/240 V	60 pcs SMD 5050 A+ 9W	3000°K 4200°K 6000°K	850 LM	>80	50x125 mm	ABS + Aluminio	E-27



LÁMPARA LED 360°

8W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-360W8	85/265V AC	8 W	4200°K 6000°K	880 LM	80	153x40 mm	Aluminio	E-27



LÁMPARA LED 360° CFL

12W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-1621-1	220/240V AC	12 W LED SMD2835	3000°K 4500°K 6000°K	1100 LM	70	54x170 mm	Aluminio/Pc	E-27



BOMBILLA LED UFO

36W / E27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-219-4 CL-220-4 CL-221-4	220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC	36 W 36 W 36 W	3000°K 4000°K 6400°K	2900 LM 2950 LM 2950 LM	80 80 80	250x80 mm 250x80 mm 250x80 mm	PC Termoplasmático PC Termoplasmático PC Termoplasmático	E-27 E-27 E-27



LÁMPARA LED 360° INDUSTRIAL

18W / 25W / 30W / 35W / E-27 / E40



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-369-1	220/240V AC	18 W LED EPISTAR SMD2835	3200°K 6500°K	1980 LM	75	75x175 mm	Aluminio/Pc	E-27
CL-1102-1	100/277V AC	25 W 126 LED EPISTAR SMD2835	3200°K 6500°K	2750 LM	80	70x190 mm	Aluminio/Pc	E-27
CL-1103-1	100/277V AC	30 W 140 LED EPISTAR SMD2835	3000°K 6000°K	3300 LM	80	70x210 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-1000-1	220/240V AC	35 W LED SMD5630	3500°K 6500°K	3600 LM	80	90x220 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-754-1	220/240V AC	40 W LED SMD5630	3200°K 4500°K 6500°K	4000 LM	80	90x240 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-398-1	220/240V AC	54 W LED SMD5630	3200°K 4500°K 6500°K	5940 LM	75	93x283 mm	Aluminio / PC	E-40



LÁMPARA LED 360°

30W / 36W / 54W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-80720	220 AC	30W	4000°K	3800 LM	80	96x229 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-80715	220 AC	36W	4000°K	4200 LM	80	88x240 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-80716	220 AC	54W	4000°K	7300 LM	80	98x274 mm	Aluminio / PC	E-27



LÁMPARA LED 300°

40W / E-27 / E-40



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-7027WBL	220 AC	40 W	1800°K 3000°K 4000°K 6500°K	3000 LM 3800 LM 4000 LM 4100 LM	80	90x212 mm	PC	E-27



LÁMPARA LED 360°

40W / 54W / E-27 / E-40



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-754-1	220/240V AC	40 W LED SMD5630	3200°K 4500°K 6500°K	4000 LM	80	90x240 mm	Aluminio / PC	E-27
CL-398-1	220/240V AC	54 W	3200°K 4500°K 6500°K	5940 LM	75	93x283 mm	Aluminio/Pc	E-40



LÁMPARA LED 180°

40W / E-27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-6618-1	220/240V AC	40 W	4200°K 6200°K	4000 LM	80	124x290 mm	Aluminio / PC	E-27



BOMBILLA LED INDUSTRIAL

E-40



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-8600-BL	220 AC	100 W	4200°K 6000°K	10.000 LM	80	192x270 mm	Aluminio PC	E-40

INTERIOR

BOMBILLAS PLG24, 2G11, R7S Y G12



2G11 LED

9W / 12W / 16W / 22W 2G11



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-2G11W9-2	85/265V AC	9 W SMD2835	3000°K 6000°K	850 LM	80	225x43 mm	Aluminio/Pc	2G11
CL-2G11W12-2	85/265V AC	12 W SMD2835	3000°K 6000°K	1100 LM	80	320x43 mm	Aluminio/Pc	2G11
CL-2G11W16-2	85/265V AC	16 W SMD2835	3000°K 6000°K	1500 LM	80	410x43 mm	Aluminio/Pc	2G11
CL-2G11W22-2	85/265V AC	22 W SMD2835	3000°K 6000°K	2000 LM	80	535x43 mm	Aluminio/Pc	2G11



BOMBILLA LED G24

7W / 9W / 12W / G24



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-91-1	85/265V AC	7 W SMD2835	3200°K 4500°K 6500°K	700 LM	75	35X35x140 mm	Aluminio/PC Opción: Transparente o glaseado	G24
CL-800-1	85/265V AC	9 W SMD2835	3200°K 4500°K 6500°K	907 LM	75	35X35x165 mm	Aluminio/PC Opción: Transparente o glaseado	G24
CL-798-1	85/265V AC	12 W SMD2835	3200°K 4500°K 6500°K	1209 LM	75	35x35x190 mm	Aluminio/PC Opción: Transparente o glaseado	G24

INTERIOR

BOMBILLAS R7S, G4 Y GY-6,35 12V AC-DC

BOMBILLA LED R7S 360° 78mm
6W / R7S

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-4057LD26	180/265V AC	6W	3200°K	680 LM	80	25x78 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S
CL-4033LD26	180/265V AC	6W	4200°K	700 LM	80	25x78 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S
CL-4019LD26	180/265V AC	6W	4200°K	720 LM	80	25x78 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S

BOMBILLA LED R7S 360° 118mm
10W / R7S

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-4118LD26	180/265V AC	10W	3000°K	1160 LM	80	25x118 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S
CL-4095LD26	180/265V AC	10W	4200°K	1180 LM	80	25x118 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S
CL-4071LD26	180/265V AC	10W	6000°K	1200 LM	80	25x118 mm	Cerámica y Termoplasmático	R7S

BOMBILLA LED RS7 OPCIÓN REGULABLE
10W / R7S

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-R7S10W CL-R7S10WR	85/265V AC	48 pcs SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	880 LM	>80	118 mm	Aluminio	R7S



BOMBILLA LED RS7 OPCIÓN REGULABLE

14W / R7S



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-R7S14W CL-R7S14WR	85/265V AC	48 pcs SMD 5630 14W	3000°K 4200°K 6000°K	1500 LM	>80	46x118x40 mm	Aluminio	R7S



BOMBILLA LED RS7

30W / 40W / R7S



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-R7S30WDCV	85/265V AC	30W SMD 5630	2700°K 4000°K 6000°K	3000 LM	>90	55x118x28 mm	Aluminio	R7S
CL-R7S40WDCV	85/265V AC	40W SMD 5630	2700°K 4000°K	4000 LM	>90	55x135x38 mm	Aluminio	R7S



BOMBILLA LED G12

12W / G12



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-G12W12	85/265V AC	12W 108 pcs SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1000 LM	>80	24x90 mm	Aluminio	G12



BOMBILLA LED G4 12V DC

1,5W / GY-6,35




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-G4-1,5W	12V DC	24 pcs 1,5W	3000°K 4200°K 6000°K	110 LM	> 80	9,5x25 mm	Silicona	GY-6,35



BOMBILLA LED G4 12 AC/DC

3W / G4



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-580-1	12V AC/DC	3W 48 LED SMD 3014	3000°K 4000°K 6000°K	270 LM	80	13x37 mm	Resina epoxi	G4



BOMBILLA LED REDONDA 12V AC/DC

2W / G4



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-G4R2W-2	12V AC/DC	2,4 W 12 SMD5050	3000°K 4000°K 6000°K	180 LM	>80	30x10,5 mm	Aluminio/PC	G4 G4



BOMBILLA LED G4 12V AC/DC

3W / G4




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-G4W3-2	12V AC/DC	3W 12 LED SMD 2835	3000°K 6000°K	270 LM	80	39x10 mm	Silicona	G4



BOMBILLA LED G4 220V AC

3W / G4



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-579-1	220V AC	3W 12 LED SMD 2835	3200°K 4000°K 6500°K	270 LM	80	15x40 mm	Silicona	G4

INTERIOR

BOMBILLAS PAR Y AR111



BOMBILLA LED AR111 OPCIÓN 12V AC/DC

12W / G53



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-1029-1	220/240V AC	12 W COB EPISTAR	3000°K 4200°K 6000°K	1080 LM	80	111x67 mm	Aluminio	G53
CL-1125-1 (12V AC/DC)	220/240V AC	12 W COB EPISTAR	3000°K 4200°K 6000°K	1080 LM	80	111x67 mm	Aluminio	G53



BOMBILLA LED PAR20

7W / GU10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-PAR20W7-2	85/265V AC	7 W 4 ALTA POTENCIA	3000°K 4200°K 6000°K	660 LM	80	61x69 mm	Aluminio/PC	GU10



BOMBILLA LED PAR30

20W / E27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-PAR30W20-2	220V AC	20W X1 LED COB	3000°K 4200°K 6000°K	1800 LM	80	112x90 mm	Aluminio/PC	E-27



BOMBILLA LED PAR30

35W / E27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-PAR30W35-2	220V AC	35W	3000°K 4200°K 6000°K	2800 LM	80	112x90 mm	Aluminio/PC	E-27



BOMBILLA LED PAR38 IP65

15W / E27



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CONEX.
CL-4133-1	85/265V AC	15W LED EPISTAR	3200°K 4500°K 6500°K	1350 LM		122x138 mm	Aluminio/PC	E-27
CL-4146-1	85/265V AC	15W LED EPISTAR	ROJO	1350 LM		120x130 mm	Aluminio/PC	E-27
CL-4147-1	85/265V AC	15W LED EPISTAR	AZUL	1350 LM		120x130 mm	Aluminio/PC	E-27
CL-4148-1	85/265V AC	15W LED EPISTAR	VERDE	1350 LM		120x130 mm	Aluminio/PC	E-27
CL-4149-1	85/265V AC	15W LED EPISTAR	AMARILLO	1350 LM		120x130 mm	Aluminio/PC	E-27



PIQUETA JARDÍN

Para PAR38 E-27



REF.	VOLT.	POT.	MED.	MAT.	CASQUILLO
CL-7044-4	220/240V AC	MAX 80 VATIOS	450x27 mm	ABS	E-27

INTERIOR

APLIQUES EMPOTRABLES PARED/TECHO Y ESCALERA



APLIQUE DE PARED LED

1W / 46mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-PELRIW	100/240V AC	1W CREE	3000°K 4200°K 6000°K	122 LM	80	52x30 mm	Aluminio rallado	46 mm



APLIQUE DE PARED LED

1W / 46mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-PELCIW	100/240V AC	1W CREE	3000°K 4200°K 6000°K	122 LM	80	52x52x30 mm	Aluminio rallado o gris	46 mm



BALIZA LED

3W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-476-1	220/240V AC	3W	3000°K 4000°K 6000°K	300 LM	70	162x98x63 mm	Aluminio	157x97x65 mm



APLIQUE DE PARED/TECHO LED

1W / 44mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-3837-1	85/265V AC	1W LED COB	3000°K 4200°K 6000°K	80 LM	80	53x25 mm	Aluminio blanco	44 mm




APLIQUE DE PARED/TECHO LED

1W / 45mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-1104-1	85/265V AC	1W LED COB	3000°K 4200°K 6000°K	80 LM	80	53x25 mm	Aluminio cromado	45 mm

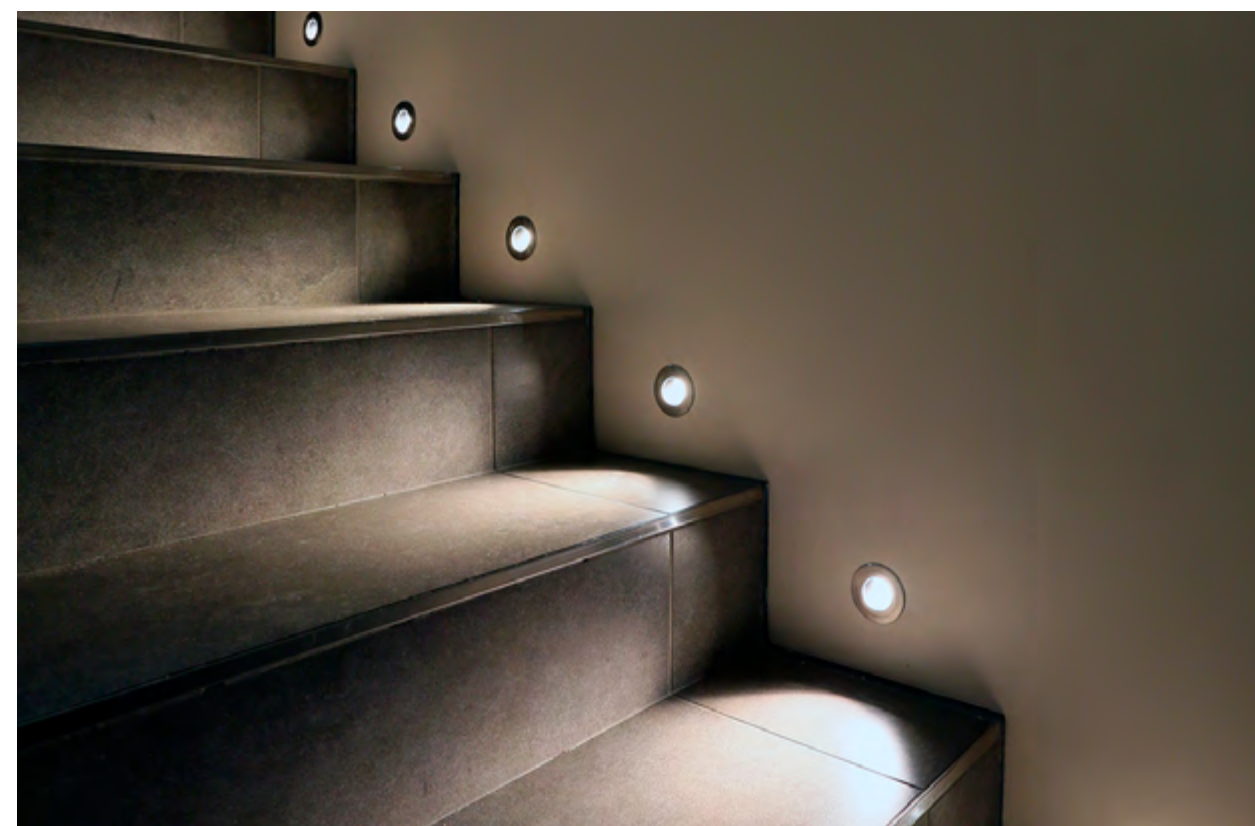

INTERIOR

EMPOTRABLES



EMPOTRABLE DIRECCIONABLE

7x1 W / 82mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DL7x1W-2	85/265V AC	7x1W LED	3000°K 4200°K 6000°K	700 LM	80	108x61 mm	Aluminio rallado	82 mm
CL-DL9x1W-2	85/265V AC	9x1W LED	3000°K 4000°K 6000°K	900 LM	80	134x61 mm	Aluminio rallado	108 mm
CL-DL12x1W-2	85/265V AC	12x1W LED	3000°K 4000°K 6000°K	1200 LM	80	134x61 mm	Aluminio rallado	108 mm



EMPOTRABLE DIRECCIONABLE

7W / 9W / 12W / 15W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-3414-1	100/240V AC	7W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	560 LM	83	83x58 mm	Aluminio blanco	68 mm
CL-3415-1	100/240V AC	9W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	720 LM	83	110x75 mm	Aluminio blanco	90 mm
CL-3416-1	100/240V AC	12W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	960 LM	83	115x75 mm	Aluminio blanco	90 mm
CL-3417-1	100/240V AC	15W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	1200 LM	83	135x85 mm	Aluminio blanco	110 mm



EMPOTRABLE DIRECCIONABLE

7W / 12W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-3421-1	100/240V AC	7W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	560 LM	80	85x55 mm	Aluminio cromado	65 mm
CL-3422-1	100/240V AC	12W LED COB	3000°K 4500°K 6000°K	960 LM	80	110x65 mm	Aluminio cromado	90 mm



EMPOTRABLE DOWNLIGHT

7W / 9W / 12W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DL7W-2	85/265V AC	7W 1 led COB BRIDGELUX	3000°K 4200°K 6000°K	560 LM	80	115x33 mm	Aluminio cromado o blanco	82 mm
CL-DL9W-2	85/265V AC	9W 1 led COB	3000°K 4200°K 6000°K	800 LM	80	145x34 mm	Aluminio cromado o blanco	105 mm
CL-DL12W-2	85/265V AC	12W 1 led COB	3000°K 4200°K 6000°K	1100 LM	80	145x34 mm	Aluminio cromado o blanco	105 mm




EMPOTRABLE DOWNLIGHT

5W / 10W / 15W / 75mm / 95mm / 115 mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-63173-1	220/240V AC	5W	3000/3500 °K 4000/4500 °K	450 LM	80	90x90x55 mm	Aluminio blanco	75 mm
CL-63179-1	220/240V AC	10W	3000/3500 °K 4000/4500 °K	900 LM	80	109x109x65 mm	Aluminio blanco	95 mm
CL-63184-1	220/240V AC	15W	3000/3500 °K 4000/4500 °K	1350 LM	80	140x140x70 mm	Aluminio blanco	115 mm



EMPOTRABLE DIRECCIONABLE

7W / 75mm



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-COB7WC	85/265V AC	7W 1 led COB	3000°K 4200°K 6000°K	650 LM	82	92x92x62 mm	Aluminio cromado o blanco	75 mm



EMPOTRABLE DOWNLIGHT ORIENTABLE

30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-SDL30W-2	200/240V AC	30W	3000°K 6000°K	3200 LM	80	188 mm	Aluminio blanco	170 mm



EMPOTRABLE DOWNLIGHT ORIENTABLE

38W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-63591-1	200/240V AC	38W SMD Samsung 2835	3200°K 4200°K 6000°K	4750 LM	85	195x135 mm	Aluminio blanco	165 mm



EMPOTRABLE RECTANGULAR ABATIBLE

20W / 40W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-SATURNO20	110/240V AC	20W COB	3000°K 4200°K 6000°K	1800 LM		230x145x60 mm	Aluminio con cristal templado o blanco	175x100 mm
CL-SATURNO40	110/240V AC	40W COB	3000°K 4200°K 6000°K	3600 LM		205x135x70 mm	Aluminio con cristal templado o blanco	210x132 mm

INTERIOR

LUMINARIA ZONAS HÚMEDAS



EMPOTRABLE IMPERMEABLE IP65

8W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-3068-1	220/240V AC	8W COB	3500°K 4500°K 6500°K	640 LM	80	90-110x40 mm	Aluminio blanco	75 mm



EMPOTRABLE IMPERMEABLE IP65

15W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-BA15W-2	85/265V AC	15W SMD 2835	3000°K 4000°K 6000°K	1350 LM	80	108x51 mm	Aluminio blanco	92 mm



EMPOTRABLE IMPERMEABLE IP44

10W / 15W / 20W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-1992-1	85/265V AC	10W	3000°K 4500°K 6000°K	937 LM	80	115x518 mm	Aluminio blanco	100 mm
CL-1993-1	85/265V AC	15W	3000°K 4500°K 6000°K	1410 LM	80	138x62 mm	Aluminio blanco	115 mm
CL-1994-1	85/265V AC	20W	3000°K 4500°K 6000°K	1600 LM	80	190x65 mm	Aluminio blanco	145 mm

INTERIOR

DOWNLIGHT REDONDO

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR
6W / 9W / 12W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DLSL6W-2	85/265V AC	6W	3000°K 4200°K 6000°K	400 LM	80	120x17 mm	Aluminio blanco o gris	103 mm
CL-DLSL9W-2	85/265V AC	9W	3000°K 4200°K 6000°K	720 LM	80	150x20 mm	Aluminio blanco o gris	130 mm
CL-DLSL12W-2	85/265V AC	12W	3000°K 4200°K 6000°K	1100 LM	80	170x20 mm	Aluminio blanco o gris	155 mm

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR
15W / 18W / 20W / 25W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DLSL15W-2	85/265V AC	15W	3000°K 4200°K 6000°K	1170 LM	80	192x17 mm	Aluminio blanco o gris	174 mm
CL-DLSL18W-2	85/265V AC	18W	3000°K 4200°K 6000°K	1409 LM	80	225x17 mm	Aluminio blanco o gris	205 mm
CL-DLSL20W-2	85/265V AC	20W	3000°K 4200°K 6000°K	1600 LM	80	240x17 mm	Aluminio blanco o gris	217 mm
CL-DLSL25W-2	85/265V AC	25W	3000°K 4200°K 6000°K	2000 LM	>80	295x17 mm	Aluminio blanco	275 mm

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR
24W / Corte especial 184mm

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DLSL24WB-2	85/265V AC	24W 48 LED SMD 5730	3000°K 4200°K 6000°K	2160 LM	80	222x36 mm	Aluminio blanco	184 mm

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR
24W / Corte especial 184mm

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DLSL24WC-2	85/265V AC	24W 48 LED SMD 5730	3000°K 4200°K 6000°K	2160 LM	80	222x36 mm	Aluminio cromado	184 mm

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR
6W / 12W / 15W / 18W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-435-1	85/265V AC	6W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	400 LM	80	120x20 mm	Aluminio níquel satinado	110 mm
CL-436-1	85/265V AC	12W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	960 LM	80	170x20 mm	Aluminio níquel satinado	155 mm
CL-437-1	85/265V AC	15W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1200 LM	80	200x20 mm	Aluminio níquel satinado	185 mm
CL-438-1	85/265V AC	18W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1400 LM	80	225x20 mm	Aluminio níquel satinado	205 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE

40W / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE	OPCIÓN
CL-3502-1	85/265V AC	40W SAMSUNG SMD 2835	5500°K	4560 LM	80	250x76 mm	Aluminio blanco/negro/gris	220 mm	Regulable 1-10v



DOWNLIGHT EMPOTRABLE

24W / 30W / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-4229-1	85/265V AC	24W SAMSUNG SMD 2835	3000°K	2880 LM	85	245x54 mm	Aluminio negro	210 mm
CL-4230-1	85/265V AC	30W SAMSUNG SMD 2835	3000°K	3600 LM	85	245x54 mm	Aluminio negro	210 mm

*Opción regulable 1-10v los tres tonos de color (3000°k,4000°k,6000°k)

INTERIOR

PLAFONES SUPERFICIE REDONDOS



PLAFÓN DE SUPERFICIE

6W / 12W / 18W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-DLS6W-2	85/265V AC	6W	3000°K 4200°K 6000°K	470 LM	80	120x35 mm	Aluminio blanco
CL-DLS12W-2	85/265V AC	12W	3000°K 4200°K 6000°K	930 LM	80	169x40 mm	Aluminio blanco
CL-DLS18W-2	85/265V AC	18W	3000°K 4200°K 6000°K	1190 LM	80	225x40 mm	Aluminio blanco
CL-DLS18W-2	85/265V AC	24W	3000°K 4200°K 6000°K	1900 LM	80	295x38 mm	Aluminio blanco



PLAFÓN DE SUPERFICIE

6W / 12W / 18W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-1137-1	85/265V AC	6W LED EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	480 LM	80	120x44 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1139-1	85/265V AC	12W LED EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	880 LM	80	170x44 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1141-1	85/265V AC	18W LED EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1480 LM	80	222x36 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1143-1	85/265V AC	24W LED EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1900 LM	80	300x36 mm	Aluminio níquel satinado



PLAFÓN DE SUPERFICIE 12V AC/DC


6W / 12W / 18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-DLS6W12V-2	12V AC/DC	6W SMD 2835	3000°K 6000°K	470 LM	80	120x36 mm	Aluminio blanco
CL-DLS12W12V-2	12V AC/DC	12W	3000°K 6000°K	930 LM	80	170x36 mm	Aluminio blanco
CL-DLS18W12V-2	12V AC/DC	18W	3000°K 6000°K	1190 LM	80	216x36 mm	Aluminio blanco

INTERIOR

DOWNLIGHT CUADRADOS



DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO

6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 20W / 25W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-DLCSL6W-2	85/265V AC	6W	3000°K 4200°K 6000°K	400 LM	80	120x120 mm	Aluminio blanco	101X101 mm
CL-DLCSL9W-2	85/265V AC	9W	3000°K 4200°K 6000°K	720 LM	80	142x142 mm	Aluminio blanco	122X122 mm
CL-DLCSL12W-2	85/265V AC	12W	3000°K 4200°K 6000°K	860 LM	80	170x170 mm	Aluminio blanco	153X153 mm
CL-DLCSL15W-2	85/265V AC	15W	3000°K 4200°K 6000°K	1200 LM	80	192x192 mm	Aluminio blanco	175X175 mm
CL-DLCSL18W-2	85/265V AC	18W	3000°K 4200°K 6000°K	1350 LM	80	225x225 mm	Aluminio blanco	205X205 mm
CL-DLCSL20W-2	85/265V AC	20W	3000°K 4200°K 6000°K	1600 LM	80	234x234 mm	Aluminio blanco	215X215 mm
CL-DLCSL25W-2	85/265V AC	25W	3000°K 4200°K 6000°K	2180 LM	80	300x300 mm	Aluminio blanco	277X277 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO

6W / 12W / 15W / 18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-1193-1	85/265V AC	6W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	400 LM	80	120x120x20 mm	Aluminio níquel satinado	105X105 mm
CL-1194-1	85/265V AC	12W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	960 LM	80	172x172x20 mm	Aluminio níquel satinado	155X155 mm
CL-1195-1	85/265V AC	15W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1200 LM	80	200x200x20 mm	Aluminio níquel satinado	180X180 mm
CL-1196-1	85/265V AC	18W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1400 LM	80	225x225x20 mm	Aluminio níquel satinado	205X205 mm

INTERIOR

PLAFONES SUPERFICIE CUADRADOS



PLAFÓN DE SUPERFICIE

6W / 12W / 18W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-405-1	85/265V AC	6W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	480 LM	80	120x120x40 mm	Aluminio blanco
CL-406-1	85/265V AC	12W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	880 LM	80	160x160x40 mm	Aluminio blanco
CL-407-1	85/265V AC	18W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1440 LM	80	225x225x40 mm	Aluminio blanco
CL-514-1	85/265V AC	24W SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1900 LM	80	300x300x40 mm	Aluminio blanco




PLAFÓN DE SUPERFICIE

6W / 12W / 18W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-1138-1	85/265V AC	6W EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	480 LM	80	225x225x44 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1140-1	85/265V AC	12W EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	880 LM	80	170x170x44 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1142-1	85/265V AC	18W EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1480 LM	80	225x225x44 mm	Aluminio níquel satinado
CL-1144-1	85/265V AC	24W EPISTAR SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1900 LM	80	300x300x44 mm	Aluminio níquel satinado

INTERIOR PANELES



PANEL LED SLIM

40W / 595x595x30mm / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-71237-1	85/265V AC	40W Driver Lifud	3000°K 4200°K 6000°K	4000 LM	80	595x595x30 mm	Aluminio gris o Blanco	Regulación Dali/1/10v A elegir con emergencia



PANEL LED SLIM

40W / 1195x295x30mm / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-71253-1	85/265V AC	40W Driver Lifud	3000°K 4200°K 6000°K	4000 LM	80	1195x295x30 mm	Aluminio blanco	Regulación Dali/1/10v A elegir con emergencia



PANEL LED SLIM

32W / 595x295x30mm / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-69161-1	85/265V AC	32W LED SMD 4014	4500°K 6500°K	3200 LM	80	595x295x30 mm	Aluminio blanco	Regulación Dali/1/10v A elegir con emergencia



PANEL LED SLIM

63W / 1195x595x9mm / Driver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-71294-1	85/265V AC	63W Driver Lifud	3000°K 4200°K 6000°K	6300 LM	80	1195x595x30 mm	Aluminio blanco	Regulación Dali/1/10v A elegir con emergencia



PANEL LED MARCO LUMINOSO

40W / 595x595x11mm / Driver LIFUD



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-5403-1	85/265V AC	40W SMD 2835	3500°K 4500°K 6500°K	3600 LM	80	595x595x11 mm	Aluminio / PC blanco	Regulación Dali/1/10v A elegir con emergencia

ACCESORIOS

Paneles

KIT 4 GRAPAS

KIT SUSPENSIÓN



REF. CL-4246-1



REF. CL-11173-2



MARCO EMPOTRABLE PARA PANELES LED

REF.	MED.	CORTE	MAT.
CL-7613-1	613x313 mm	635x335x35 mm	Aluminio blanco
CL-7615-1	613x613 mm	635x635x35 mm	Aluminio blanco
CL-7616-1	1213x313 mm	1235x335x35 mm	Aluminio blanco
CL-7617-1	1213x613 mm	1235x635x35 mm	Aluminio blanco



MARCO SUPERFICIE PARA PANELES LED

REF.	MED.	MAT.
CL-1011-1	600x300x50 mm	Aluminio blanco
CL-524-1	600x600x50 mm	Aluminio blanco
CL-1012-1	1200x300x50 mm	Aluminio blanco
CL-1039-1	1200x600x50 mm	Aluminio blanco

INTERIOR

FOCOS CARRIL MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS



FOCO DE CARRIL MONOFÁSICO 15W / 30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-FCM15W-2	220/240V AC	15W	3000°K 4200°K 6000°K	1200 LM	80	160x100x210 mm	Aluminio negro o blanco	



FOCO DE CARRIL MONOFÁSICO 30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-FCM30W2-2	220/240V AC	30W	3000°K 4200°K 6000°K	2600 LM	80	160x100x210 mm	Aluminio blanco



FOCO DE CARRIL MONOFÁSICO 30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-3468-1	220/240V AC	30W Monofásico	3000°K 4200°K 6000°K	2400 LM	80	210x160 mm	Aluminio blanco o negro	95 mm
CL-63167-1	220/240V AC	30W Monofásico	3000°K 4200°K 6000°K	3000 LM	80	210x160 mm	Aluminio blanco o negro	90 mm



FOCO DE CARRIL MONOFÁSICO 30W / Ángulo variable



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-FCA30W-2	170/240V AC	30W	3000°K 6000°K	2700 LM	80	94x114x202 mm	Aluminio blanco	90 mm



FOCO DE CARRIL ESPECIAL CARNE 30W




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-1014295-3	200/240V AC	30W	Rosa / Magenta	2400 LM	85	95x95x190 mm	Aluminio negro	95 mm



FOCO DE CARRIL ESPECIAL CARNE

35W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-1014066-3	200/240V AC	35W	Rosa/ Magenta	2400 LM	85	100x100x155mm	Aluminio blanco	



FOCO DE CARRIL TRIFÁSICO

15W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-4747-1	220/240V AC	15W LED CREE COB TRIFÁSICO	3000°K 4200°K 6000°K	800 LM	80	210x75 mm	Aluminio blanco	120 mm
CL-4748-1	220/240V AC	15W LED CREE COB TRIFÁSICO	3000°K 4200°K 6000°K	800 LM	80	210x75 mm	Aluminio negro	120 mm



FOCO DE CARRIL TRIFÁSICO

30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	DIÁM.
CL-63160-1	220/240V AC	30W LED COB TRIFÁSICO	3500°K 4500°K 5500°K	3000 LM	80	210x160 mm	Aluminio/PC Blanco	90 mm
CL-63143-1	220/240V AC	30W LED COB TRIFÁSICO	3500°K 4500°K 5500°K	3000 LM	80	210x160 mm	Aluminio/PC Negro	90 mm



CARRIL MONOFÁSICO

1M / 2M

REF.	COLOR	MED.
CL-CARRMB1M-2	BLANCO	1 M
CL-CARRMB2M-2	BLANCO	2M
CL-CARRMN1M-2	NEGRO	1M
CL-CARRMN2M-2	NEGRO	2M



CARRIL TRIFÁSICO

1M / 2M

REF.	COLOR	MED.
CL-CARRTB1M-2	BLANCO	1 M
CL-CARRTB2M-2	BLANCO	2M
CL-CARRTN1M-2	NEGRO	1M
CL-CARRTN2M-2	NEGRO	2M

ACCESORIOS

Monofásicos

CONECTOR **RECTO**
DE CARRIL



REF. CL-3486-1

CONECTOR **EN L**
DE CARRIL



REF. CL-3487-1

CONECTOR **EN T**
DE CARRIL



REF. CL-3464-1

CONECTOR **EN X**
DE CARRIL



REF. CL-3466-1

KIT DE
SUSPENSIÓN



REF. CL-3467-1

ACCESORIOS

Trifásicos

CONECTOR **RECTO**
DE CARRIL



REF. CL-961-1

CONECTOR **EN L**
DE CARRIL



REF. CL-964-1 (Derecho)

REF. CL-1988-1 (Izquierdo)

CONECTOR **EN T**
DE CARRIL



REF. CL-966-1 (Derecho)

REF. CL-2028-1 (Izquierdo)

CONECTOR **EN X**
DE CARRIL



REF. CL-968-1

KIT DE
SUSPENSIÓN



REF. CL-1019-1

INTERIOR

TUBOS T5 Y T8



TUBO LED T5

9W / 16W / 18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-4577-1	100/265V AC	9W	3000°K 4000°K 6000°K	900 LM	>80	550x20 mm	Cristal	Conex. dos laterales
CL-4581-1	100/265V AC	16W	3000°K 4000°K 6000°K	1600 LM	>80	1150x20 mm	Cristal	Conex. dos laterales
CL-4585-1	100/265V AC	18W	3000°K 4000°K 6000°K	1800 LM	>80	1450x20 mm	Cristal	Conex. dos laterales
CL-T5W11-2	85/265V AC	11W	6000°K	1100 LM	80	850x18 mm	Cristal	Conex. dos laterales



TUBO LED T8

10W / 18W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-22300	230V AC	10W	3000°K	850 LM	>80	600x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22301	230V AC	10W	4000°K	900 LM	>80	600x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22302	230V AC	10W	6000°K	950 LM	>80	600x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22303	230V AC	18W	3000°K	1650 LM	>80	1200x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22304	230V AC	18W	4000°K	1700 LM	>80	1200x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22305	230V AC	18W	6000°K	1750 LM	>80	1200x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22306	230V AC	24W	3000°K	2150 LM	>80	1500x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22307	230V AC	24W	4000°K	2200 LM	>80	1500x28 mm	Cristal	Conex. un lateral
CL-22308	230V AC	24W	6000°K	2250 LM	>80	1500x28 mm	Cristal	Conex. un lateral



TUBO LED T8

600mm / 1500mm
10W / 23W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-T8-60E	90/260 AC	72 pcs Led 10W A+	3000°K 4200°K 6000°K	920 LM	>80	600 mm	Aluminio Opción transparente o difuso	Base G13, Rotable 90°
CL-T8-150E	90/260 AC	204 pcs Led 23W A+	3000°K 4200°K 6000°K	2000 LM	>80	1500 mm	Aluminio Opción transparente o difuso	Base G13, Rotable 90°



TUBO LED T8 ESPECIAL CARNICERÍAS

9W / 15W / 20W / 24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-356-1	85/265V AC	9W	PINK	800 LM	80	600x29x32 mm	Aluminio
CL-357-1	85/265V AC	15W	PINK	1250 LM	80	900x29x32 mm	Aluminio
CL-358-1	85/265V AC	20W	PINK	1600 LM	80	1200x29x32 mm	Aluminio
CL-359-1	85/265V AC	24W	PINK	1920 LM	80	1500x29x32 mm	Aluminio



TUBO LED T8 12V DC

9W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-T8-60V	12V DC	9W 48pcs 2835 SMD	3000°K 6000°K	720 LM	>80	600x26 mm	Aluminio/PC	Cubierta transparente
CL-T8-120V	12V DC	18W 96pcs 2835 SMD	6000°K	1600 LM	>80	1200x26 mm	Aluminio/PC	Opción 12/24VDC en 600mm Cubierta transparente



TUBO LED T8 RADAR

18W / 23W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-T8-120HRADAR	90/260 AC	64 pcs SMD EPISTAR LED 18W	3000°K 4200°K 6000°K	1975 LM	>80	1200 mm	Aluminio	Cubierta difusa
CL-T8-150HRADAR	90/260 AC	80 pcs SMD EPISTAR LED 23W	3000°K 4200°K 6000°K	2100 LM	>80	1500 mm	Aluminio	Cubierta difusa



LINESTRA 1 POLO

5W / 8W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-22652	230V AC	5W	3000°K	450 LM	80	300x30 mm	PC	Necesario para instalación porta- lamparas en sección de accesorios (no incluido) pag 56
CL-22653	230V AC	5W	6000°K	500 LM	80	300x30 mm	PC	
CL-22445	230V AC	5W	4000°K	480 LM	80	300x30 mm	PC	
CL-22654	230V AC	8W	3000°K	750 LM	80	500x30 mm	PC	
CL-22655	230V AC	8W	6000°K	800 LM	80	500x30 mm	PC	
CL-22446	230V AC	8W	4000°K	780 LM	80	500x30 mm	PC	



LINESTRA 2 POLOS

5W / 8W / 16W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-22656	230V AC	5W	3000°K	450 LM	80	300x30 mm	PC	Necesario para instalación porta- lamparas en sección de accesorios (no incluido) pag 56
CL-22657	230V AC	5W	6000°K	500 LM	80	300x30 mm	PC	
CL-22447	230V AC	5W	4000°K	480 LM	80	300x30 mm	PC	
CL-22658	230V AC	8W	3000°K	750 LM	80	500x30 mm	PC	
CL-22659	230V AC	8W	6000°K	800 LM	80	500x30 mm	PC	
CL-22448	230V AC	8W	4000°K	780 LM	80	500x30 mm	PC	
CL-22859	230V AC	16W	3000°K	1550 LM	80	1000x30 mm	PC	
CL-22873	230V AC	16W	6000°K	1600 LM	80	1000x30 mm	PC	
CL-22449	230V AC	16W	4000°K	1580 LM	80	1000x30 mm	PC	

INTERIOR

TUBOS REDONDOS



TUBO LED REDONDOS

15W / 20W / 32W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.
CL-23951	110/230 AC	15 W	2700°K	1450 LM	160x215x30 mm	Aluminio
CL-23605	110/230 AC	15 W	4000°K	1480 LM	160x215x30 mm	Aluminio
CL-20747	110/230 AC	15 W	6400°K	1500 LM	160x215x30 mm	Aluminio
CL-23952	110/230 AC	20 W	2700°K	1950 LM	220x300x30 mm	Aluminio
CL-23606	110/230 AC	20 W	4000°K	1980 LM	220x300x30 mm	Aluminio
CL-20748	110/230 AC	20 W	6400°K	2000 LM	220x300x30 mm	Aluminio
CL-23953	110/230 AC	32 W	2700°K	3150 LM	320x400x30 mm	Aluminio
CL-23607	110/230 AC	32 W	4000°K	3180 LM	320x400x30 mm	Aluminio
CL-23227	110/230 AC	32 W	6400°K	3200 LM	320x400x30 mm	Aluminio

INTERIOR

PERFILES COMPLETOS



REGLETA LED T5

5W / 9W / 14W / 18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-63931-1	220/240V DC	5W	3200° K 4500° K 6500° K	500 LM	80	300x22x35 mm	PC
CL-63983-1	220/240V DC	9W	3200° K 4500° K 6500° K	900 LM	80	600x22x35 mm	PC
CL-63935-1	220/240V DC	14W	3200° K 4500° K 6500° K	1400 LM	80	900x22x35 mm	PC
CL-63984-1	220/240V DC	18W	3200° K 4500° K 6500° K	1800 LM	80	1200x22x35 mm	PC

INTERIOR

PANTALLAS COMPLETAS IP20



PANTALLA COMPLETA LINEAL INTERIOR

18W / 32W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-045003NW	230V AC	18W	4000°K	1800 LM	>80	600x70x24 mm	Plástico
CL-045003CW	230V AC	18W	3000°K	1850 LM	>80	600x70x24 mm	Plástico
CL-045002NW	230V AC	32W	4000°K	3200 LM	>80	1200x74x25 mm	Plástico
CL-045002CW	230V AC	32W	6000°K	3250 LM	>80	1200x74x25 mm	Plástico



PANTALLA COMPLETA LINEAL INTERIOR

60W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-IP20W60-2	230V AC	60W	4200°K 6000°K	5400 LM	80	1475 mm	Aluminio/PC

ACCESORIOS

Pantallas completas y tubos linestra 1 y 2 polos

CABLE EXTENSOR
PARA SUSPENSIÓN

REF. CL-045001

PORTALÁMPARAS TUBO
LINESTRA 1 POLO

REF. CL-22096

PORTALÁMPARAS TUBO
LINESTRA 2 POLOS

REF. CL-022097

INTERIOR

BARRAS LINEALES



BARRA LINEAL NEW AUTOCONECTABLE

40W / Colgante y superficie



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-3059-1	100/220V AC	40W 216 Led EPISTAR SMD 2835 Driver LIFUD	6500°K	3200 LM	82	1140x60x80 mm	Aluminio PMMA Gris	Kit Colgante incluido



BARRA UNIÓN EN L PARA CL-3059-1

20W / Diver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-3061	100/220V AC	20W 216 Led EPISTAR SMD 2835 Driver LIFUD	3200°K 4500°K 6500°K	1600 LM	82	300x300x60 mm	Aluminio/PMMA Gris	



BARRA LINEAL

40W / Colgante y superficie / Diver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-65363-1	100/220V AC	40W 216 Led EPISTAR SMD 2835 Driver LIFUD	3200°K 4500°K 6500°K	3200 LM	82	1140x60x80 mm	Aluminio/PMMA Blanca	



BARRA UNIÓN EN L PARA CL-3060-1

40W / Diver Lifud



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-3062-1	100/220V AC	40W 216 Led EPISTAR SMD 2835 Driver LIFUD	4500°K 6500°K	1600 LM	82	1140x60x80 mm	Aluminio/PMMA Blanca	

ACCESORIOS


Barras lineales



UNIÓN RECTA

Para barra lineal New 40W

REF.	MED.	MAT.	OTROS
CL-65371-1	150x61 mm	Aluminio	Interior



KIT SUPERFICIE

New

REF.	MAT.	OTROS
CL-70197-1	Aluminio	Superficie



BARRA LINEAL EN T

New



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-65376-1	220/240V AC	12 W	3000°K 4000°K 6000°K	1200 LM	80	63x78x150 mm	Aluminio blanco o plata



BARRA LINEAL EN X


New



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-65379-1	220/240V AC	15 W	3000°K 4000°K 6000°K	1500 LM	80	63x78x300 mm	Aluminio blanco o plata

INTERIOR

LUMINARIAS LINEALES

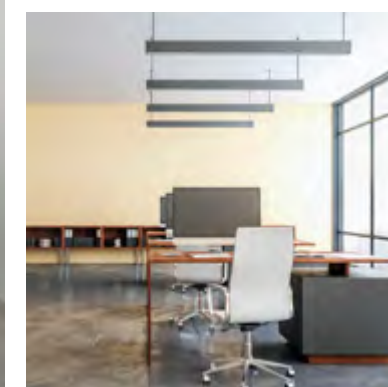Colocación: superficie, empotrado o en suspensión.**Ángulos:** 50° y 80°.**Colores:** blanco y negro.



Pantallas Estancas **62**

Proyectores Exterior **65**

Proyectores Recargables **69**

Bañadores Lineales **71**

Bañadores DMX **72**

Viales De Suelo **73**

Balizas Exterior **74**

Fuentes Y Estanques **76**

Focos Para Piscinas **78**

EXTERIOR

EXTERIOR

PANTALLAS ESTANCAS



PANTALLA ESTANCA 2 TUBOS

G13



REF.	VOLT.	MED.	MAT.
CL-028014	250 V	670x109x86 mm	PC + ABS
CL-028015	250 V	1276x94x55 mm	PC + ABS
CL-028016	250 V	1576x94x55 mm	PC + ABS



PANTALLA ESTANCA

36W / 50W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-028022WW	230V AC	36W	3000°K	3400 LM	>80	1225x50x49 mm	PC / ABS
CL-028022NW	230V AC	36W	4000°K	3500 LM	>80	1225x50x49 mm	PC / ABS
CL-028022CW	230V AC	36W	6000°K	3600 LM	>80	1225x50x49 mm	PC / ABS
CL-028023WW	230V AC	50W	3000°K	4500 LM	>80	1525x50x49 mm	PC / ABS
CL-028023NW	230V AC	50W	4000°K	4600 LM	>80	1525x50x49 mm	PC / ABS
CL-028023CW	230V AC	50W	6000°K	4700 LM	>80	1525x50x49 mm	PC / ABS



PANTALLA COLGANTE

60W

Lineal autoconectable



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-047005NW	230V AC	60W	4000°K	8400 LM	80	1700x65x67 mm	PC + ABS



PANTALLA ESTANCA

36W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-65132-1	220/240V AC	36 W	4500° K 6500° K	3240 LM	80	1200x76x70 mm	PC +ABS



PANTALLA ESTANCA

18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-65123-1	220/240V AC	18 W Epistar SMD 2835	4500° K 6500° K	1476 LM	80	600x66x58 mm	PC + ABS



PANTALLA ESTANCA

48W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-65144-1	220/240V AC	48 W	4500° K 6500° K	4320 LM	80	1500x76x70 mm	PC + ABS



PANTALLA ESTANCA

40W / 70W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-1164-1	220/240V AC	40 W SMD 2835	4500° K 6500° K	3600 LM	77	1200x87x70 mm	Aluminio/PC
CL-1165-1	220/240V AC	70 W SMD 2835	4500° K 6500° K	6200 LM	77	1500x87x70 mm	Aluminio/PC

CONECTOR Y CABLE DE CONEXIÓN

Pantallas estancas

UNIÓN PANTALLA
AUTOCONECTABLE

CABLE CONECTOR

ANCLAJE TECHO
102X52X22 mm / Blanco

REF. CL-045005UNI

REF. CL-045005EN

REF. CL-04790



EXTERIOR

PROYECTORES EXTERIOR



PROYECTOR SLIM NEGRO
10W / 20W / 30W / 50W / 100W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-3623W10	220/240V AC	10W	3000° K 4000° K 6000° K	1000 LM	>80	120x88x27 mm	Aluminio/Cristal
CL-3625W20	220/240V AC	20W	3000° K 4000° K 6000° K	2000 LM	>80	163x118x29 mm	Aluminio/Cristal
CL-3627W30	220/240V AC	30W	3000° K 4000° K 6000° K	3000 LM	>80	195x142x30 mm	Aluminio/Cristal
CL-3629W50	220/240V AC	50W	3000° K 4000° K 6000° K	5000 LM	>80	235x163x36 mm	Aluminio/Cristal
CL-3621W100	220/240V AC	100W	3000° K 4000° K 6000° K	10000 LM	>80	300x220x48 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR SLIM BLANCO
10W / 20W / 30W / 50W / 100W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-3622W10	220/240V AC	10W	3000° K 4000° K 6000° K	1000 LM	>80	120x88x27 mm	Aluminio/Cristal
CL-3624W20	220/240V AC	20W	3000° K 4000° K 6000° K	2000 LM	>80	163x118x29 mm	Aluminio/Cristal
CL-3626W30	220/240V AC	30W	3000° K 4000° K 6000° K	3000 LM	>80	195x142x30 mm	Aluminio/Cristal
CL-3628W50	220/240V AC	50W	3000° K 4000° K 6000° K	5000 LM	>80	235x163x36 mm	Aluminio/Cristal
CL-3620W100	220/240V AC	100W	3000° K 4000° K 6000° K	10000 LM	>80	300x220x48 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR SLIM SENSOR DE MOVIMIENTO

10W / 20W / 30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-029041WW SEN	230V AC	10W led COB	3000°K	810 LM	>80	109x111x27 mm	Aluminio/Cristal
CL-029041NW SEN	230V AC	10W led COB	4000°K	820 LM	>80	109x111x27 mm	Aluminio/Cristal
CL-029041CW SEN	230V AC	10W led COB	6000°K	830 LM	>80	109x111x27 mm	Aluminio/Cristal
CL-029042WW SEN	230V AC	20W led COB	3000°K	1700 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029042NW SEN	230V AC	20W led COB	4000°K	1750 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029042CW SEN	230V AC	20W led COB	6000°K	1800 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029043WW SEN	230V AC	30W led COB	3000°K	2600 LM	>80	188x160x28 mm	Aluminio/Cristal
CL-029043NW SEN	230V AC	30W led COB	4000°K	2650 LM	>80	188x160x28 mm	Aluminio/Cristal
CL-029043CW SEN	230V AC	30W led COB	6000°K	2700 LM	>80	188x160x28 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR SLIM SENSOR DE MOVIMIENTO

10W / 20W / 30W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-029037WW SEN	230V AC	10W led COB	3000°K	810 LM	>80	160x104x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029037NW SEN	230V AC	10W led COB	4000°K	820 LM	>80	160x104x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029037CW SEN	230V AC	10W led COB	6000°K	830 LM	>80	160x104x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029038WW SEN	230V AC	20W led COB	3000°K	1700 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029038NW SEN	230V AC	20W led COB	4000°K	1750 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029038CW SEN	230V AC	20W led COB	6000°K	1800 LM	>80	158x121x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029039WW SEN	230V AC	30W led COB	3000°K	2600 LM	>80	188x160x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029039NW SEN	230V AC	30W led COB	4000°K	2650 LM	>80	188x160x25 mm	Aluminio/Cristal
CL-029039CW SEN	230V AC	30W led COB	6000°K	2700 LM	>80	188x160x25 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR DE TRABAJO 12/24V AC

10W / 20W / 30W / 50W / 70W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-FL10W-2	12/24V AC	10 W	4200°K 6000°K	850 LM	80	114x86 mm	Aluminio/Cristal
CL-FL20W-2	12/24V AC	20 W	3000°K 4200°K 6000°K	1450 LM	80	179x139 mm	Aluminio/Cristal
CL-FL30W-2	12/24V AC	30 W	4200°K 6000°K	2550 LM	80	225x185 mm	Aluminio/Cristal
CL-FL50W-2	12/24V AC	50 W	3000°K 4200°K 6000°K	4250 LM	80	283x233 mm	Aluminio/Cristal
CL-FL70W-2	12/24V AC	70 W	4200°K 6000°K	6000 LM	80	370x285 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR DE TRABAJO

27W / 9/33V DC



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PTM27WC	9/33V DC	27W 9 pcs led Bridgelux	6000°K	1480 LM	82	110x110x62 mm	Aluminio	Opción de Base Magnética



PROYECTOR DE TRABAJO

27W / 9/33V DC



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PTM27WR	9/33V DC	27W 9 pcs led Bridgelux	6000°K	1480 LM	82	120x60 mm	Aluminio	Opción de Base Magnética



PROYECTOR DE TRABAJO

48W / 10/30V DC



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-165102-ILS	10/30V DC	48W SMD EPISTAR	6000°K	3840 LM	80	105x125x55 mm	Aluminio/Cristal	



PROYECTOR DE TRABAJO

51W 9/32V DC



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PTM51WC	9/32V DC	3W 17 pcs High Power led	2800°K 3000°K	2480 LM	>80	20,2x16x8,6 mm	Aluminio	



PROYECTOR DE TRABAJO

40W / 10/45V DC



30°/60° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PTM40W	10/45V DC	40W 4 pcs led Cree	6000°K	3200 LM	82	300x130x140 mm	Aluminio	Opción de Base Magnética



PROYECTOR DE TRABAJO

80W / 10/45V DC



30°/60° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PTM80W	10/45V DC	80W 8 pcs led Cree	6000°K	6400 LM	82	480x130x140 mm	Aluminio	Opción de Base Magnética



PROYECTOR DE TRABAJO

120W / 9/32V DC



30°/60° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-PTM120REC	9/32V DC	120W 40 pcs High Power	6000°K	6500 LM	>80	55x8x9 mm	Aluminio y policarbonato



SOORTE EXTENSIBLE NEGRO



Para proyectores

REF.	MED.	MAT.
CL-SM67-FL	De 50 a 100 cm	Acero Negro

IMÁN SUJECCIÓN DE PROYECTORES



CL-MAGNETIC

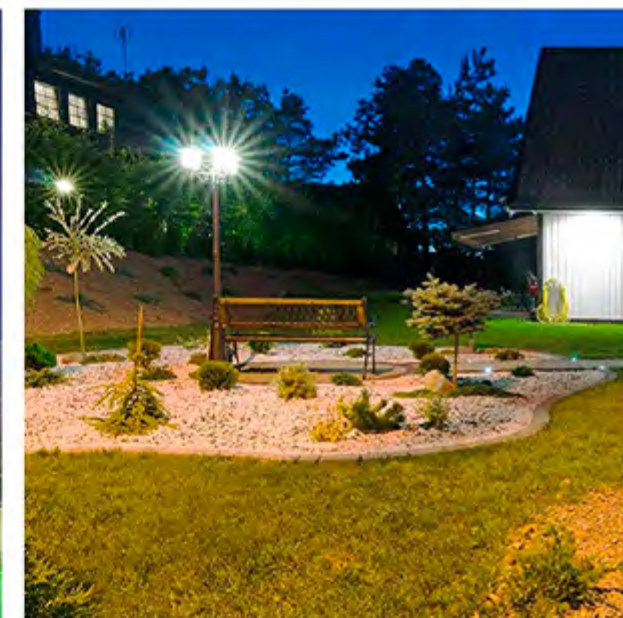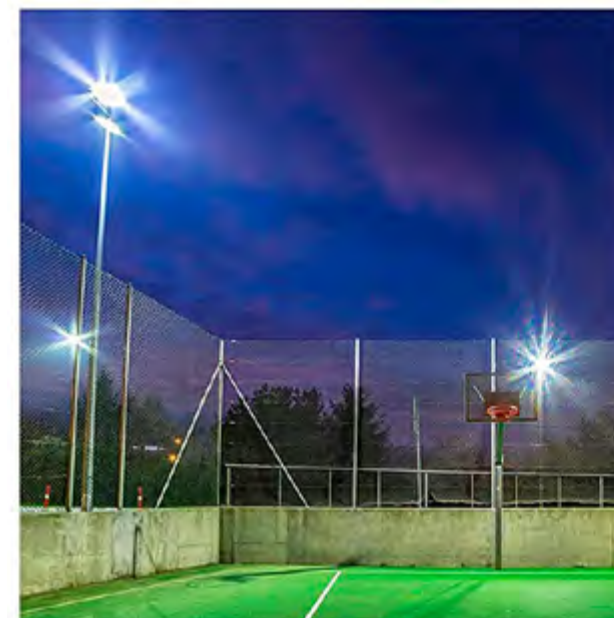

EXTERIOR

PROYECTORES RECARGABLES



FOCO PROYECTOR

10W / 20W / 30W



120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-RE10WG	85/265V AC	10W led COB	4200°K	1000 LM	145x166x225 mm	Aluminio/Cristal	Tpo carga 5h Autonomía 4h
CL-RE20WG	85/265V AC	20W led COB	4200°K	2000 LM	180x140 mm	Aluminio/Cristal	Tpo carga 5h Autonomía 3h
CL-RE30WG	85/265V AC	30W led COB	4200°K	3000 LM	95x104x25 mm	Aluminio/Cristal	Tpo carga 5h Autonomía 3h



PROYECTOR LED RECARGABLE

10W / 20W / 30W / 50W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-23696	100/230V AC	10W	6000° K Regulable	700 LM	150x250x170 mm	Aluminio	Autonomía 4h. Batería 3000 mAh Cargador coche incl.
CL-23697	100/230V AC	20W	6000° K Regulable	1200 LM	220x320x180 mm	Aluminio	Autonomía 4h. Batería 6000 mAh Cargador coche incl.
CL-23698	100/230V AC	30W	6000° K Regulable	3000 LM	220x370x180 mm	Aluminio	Autonomía 4h. Batería 6600 mAh Cargador coche incl.
CL-23699	100/230V AC	50W	6000° K Regulable	3500 LM	220x400x200 mm	Aluminio	Autonomía 4h. Batería 13200 mAh Cargador coche incl.



PROYECTOR LED RECARGABLE

50W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-23700	100/230V AC	50W	6000° K Regulable	5000 LM	300x340x200 mm	Aluminio	Autonomía 8h. Batería 3520 mAh Cargador coche incl.



PROYECTOR LED RECARGABLE

100W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-24605	100/230V AC	100W	6000° K Regulable	7000 LM	210x270x200 mm	Aluminio	Autonomía 8h. Batería 8800 mAh Cargador coche incl.

EXTERIOR

BAÑADORES LINEALES




BAÑADOR LINEAL

18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-61366-1	220/240V AC	18W led Brigdelux	3200°K 4200°K 6200°K	2900 LM	85	500x130x55 mm	Aluminio	Se admite conectar en serie hasta 22 bañadores con un total de 400w
CL-65263-1	220/240V AC	18W led Brigdelux	RGB	2900 LM	85	500x130x55 mm	Aluminio	

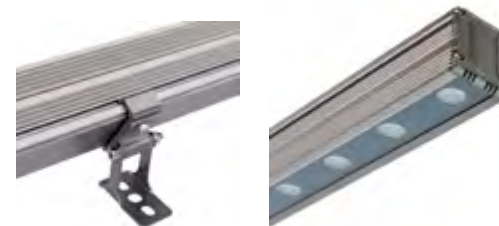

BAÑADOR EXTERIOR LED

18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-61434-1	85/265V AC	18W led EPISTAR	3200°K 4200°K 6200°K	1800 LM	80	43x48x1000 mm	Aluminio/Cristal	Se admite conectar en serie hasta 22 bañadores con un total de 400w



BAÑADOR EXTERIOR

36W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-61453-1	220/240V AC	36W	3200°K 4200°K 6200°K	3600 LM	>80	43x48x1000 mm	Aluminio/Cristal	Se admite conectar en serie hasta 11 bañadores con un total de 400w
CL-65259-1	220/240V AC	36W	RGB	5800 LM	85	80x130x1000 mm	Aluminio	Mando controlador incluido. Se pueden conectar en serie hasta 11 bañadores de 36W

EXTERIOR

BAÑADORES DMX

BAÑADOR LED DMX
24W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-1020211-3	24V DC	24W	RGB	Depende del color		30x25x1000 mm	Aluminio	Alexa y Google Home

BAÑADOR LED DMX
36W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-1020291-3	24V DC	36W	RGB	Depende del color		46x46x1000 mm	Aluminio	Alexa y Google Home




EXTERIOR

VIALES DE SUELO

APLIQUE EMPOTRABLE SUELO
1W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-EMP-VLA1W	85/265V AC	1*1W BRIGDELUX	3000°K 4200°K 6000°K	90 LM	>80	65x90 mm	Acero Inoxidable	Opción 12V

APLIQUE EMPOTRABLE SUELO
3x1W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-EMP-VLA3W	85/265V AC	3*1W BRIGDELUX	3000°K 4200°K 6000°K	270 LM	>80	100x80 mm	Acero Inoxidable	Opción 12V

APLIQUE EMPOTRABLE SUELO
3x1W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-EMP-5W-2	85/265V AC	5W led x 1W	3000°K 6000°K AZUL, VERDE ROJO, AMARILLO	475 LM	80	120x88 mm ø 110mm	Aluminio/cristal

APLIQUE EMPOTRABLE SUELO
4x1W

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-EMP-VLC4W	85/265V AC	4*1W BRIGDELUX	3000°K 4200°K 6000°K	320 LM	>80	105x105x75 mm Corte 90x90 mm	Acero inoxidable	Opción 12V DC

EXTERIOR

BALIZAS EXTERIOR




FOCO CIRCULAR EMPOTRABLE SUELO

MAX 40W / GU10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	MED.	MAT.	CORTE	OTROS
CL-6181-1	220/240V AC	MAX 40W	Depende de luminaria	110x145 mm	Acero Inoxidable	100 mm	Para GU10 (no incluida)




FOCO CUADRADO EMPOTRABLE SUELO

MAX 40W / GU10



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	MED.	MAT.	CORTE	OTROS
CL-6182-1	220/240V AC	MAX 40W	Depende de luminaria	110x110x145 mm	Acero Inoxidable	100 mm	Para GU10 (no incluida)




BALIZA LED PARED

3W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-476-1	220/240V AC	3W	3000°K 4000°K 6000°K	300LM	70	162x98x63 mm	Aluminio Negro/Gris	157x97x65 mm



BALIZA LED PARED

3W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	CORTE
CL-478-1	220/240V AC	3W	3000°K 6000°K	300LM	70	165x104x76 mm	Aluminio Negro/Gris	160x99x71 mm



BALIZA EXTERIOR

10W




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-B10WAC4R	200/240V AC	10W 60 pcs 2835 SMD	3000°K 4200°K 6000°K	900 LM	>80	75x400 mm	Acero inoxidable y cristal templado	Necesario mando GEN3.1 y CL-on/off
CL-B10WAC6R	200/240V AC	10W 60 pcs 2835 SMD	3000°K 4200°K 6000°K	900 LM	>80	75x600 mm	Acero inoxidable y cristal templado	Necesario mando GEN3.1 y CL-on/off




BALIZA LED EXTERIOR

6W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-1725-1	220/240V AC	6W Epistar	3000° K 4000° K	320 LM	80	800x120x50 mm	Aluminio



BALIZA LED EXTERIOR

MAX 40W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	MED.	MAT.	OTROS
CL-1727-1	220/240V AC	MAX 40 W	Depende de luminaria	740x110x80 mm	Aluminio/PMMA	Para bombilla E-27 (no incluida)

EXTERIOR

FUENTES Y ESTANQUES



FOCO LED PARA JARDÍN

10W



120° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-IP67W10-2	12/24V AC	10 W	3000°K 6000°K	900 LM	80	72x62 mm	Aluminio/cristal	Pincho



FOCO LED PARA JARDÍN DMX

4 HILOS RGB



60° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OPCIÓN
CL-FURGB10W	24V DC 4 Hilos	10W Led Brigdelux	RGB	Depende del color	80	100x70x75 mm	Aluminio	Regulación por DMX Piqueta opcional



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

3W



60° IP68

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-632-1	12V DC	3W Epistar	3000°K 6000°K	270 LM	80	120x82 mm	Acero inoxidable
CL-3481-1	12V DC	3W Epistar	RGB	Depende del color	80	120x82 mm	Acero inoxidable



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

9W



60° IP68

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-634-1	12V AC	9W	RGB DMX 4 hilos	910 LM	80	145x85x155 mm	Acero inoxidable



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

12W



30°/45°/60° IP68

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-FTN6WHG	24V DC	6W Led Cree SMD 3030	3000° 6500°	500 LM +10%		143x116x75 mm	Acero Inoxidable	
CL-FTN9WHG	24V DC	9W Led Cree SMD 3535	RGB	190 LM +10%		169,5x116x78 mm	Acero Inoxidable	



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

24W




15°/30°/40°/60° IP68

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-UL12WGH	12V AC	24W	RGB	350 LM +10%	80	145x85x155 mm	Acero inoxidable 316	Control RGB Switch



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

24W



60° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-75147-1	12V DC	24W	4000°	2400LM	291X240mm	Acero/Cristal	
CL-75149-1	12V DC	24W	RGB	2400LM	291X240mm	Acero/Cristal	Mando incluido



FOCO LED PARA FUENTES Y ESTANQUES

36W



60° IP68

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-75152-1	12V DC	36W	4000°	3600LM	230X230mm	Acero/Cristal	
CL-75155-1	12V DC	36W	RGB	3600LM	160X230mm	Acero/Cristal	Mando incluido

EXTERIOR

FOCOS PARA PISCINAS



EMPOTRAR PAR 56 PARA NICHOS

36W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-3036WW	AC/DC	36W	3000°K	2675 LM	80	177x170 mm	Cristal templado	Construcción en plástico con soldaduras ultrasónicas y adhesivo expoxi. Necesario mando GEN 3.1
CL-3036W	AC/DC	36W	6000°K	2692 LM	80	177x170 mm	Cristal templado	
CL-3036O	AC	36W	RGB	1178 LM	80	177x170 mm	Cristal templado	
CL-3036R	DC	36W	RGB	1178 LM	80	177x170 mm	Cristal templado	



PAR 56

35W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-PAR56-35W	12V AC 50-60Hz	72 pcs 5730 SMD	3000°K 6000°K	2600 LM	>80	177x101,6 mm	Acero Inoxidable 316



PAR 56

18W / 24W / 35W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PAR5624WP	12V AC/DC	18W SMD 2835	6000°K	1820°K	>80	178x13 mm	Resina	Necesario mando controlador CL-On/Off Airless, diseño más delgado y resistente
		24W y 35W SMD 2835	RGB y RGBW	900°K				



FOCO LED SUPERFICIE

35W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CABLEADO	MAT.	MEDIDAS	OTROS
CL-1035WF	AC/DC	35W	6000°K	3150 LM	4m 2 hilos	ABS+PC	290x62 mm	
CL-1035WC	AC/DC	35W	3000°K	3150 LM	4m 2 hilos	ABS+PC	290x62 mm	
CL-1035O	AC	35W	RGB	2650 LM	4m 2 hilos	ABS+PC	290x62 mm	Necesario controlador CL-on/off
CL-1035R	DC	35W	RGB	2650 LM	4m 4 hilos	ABS+PC	290x62 mm	Necesario controlador CL-rgbp56



FOCO LED BLANCO O RGB

18W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL1018WF	12V DC 50-60Hz	18W	3000°K 4200°K 6000°K	2070 LM	290x62 mm	ABS + PC	Acabado en blanco
CL-1080	12V DC 50-60Hz	18W	RGB	1050 LM	290x62 mm	ABS + PC	Controlador para RGB CL-on/off necesario

SISTEMA DE CONTROL RGB PAR 56, GEN3.1.



REF.	VOLT.	MED.	OTROS
CL-RGBP56	12V DC 50-60Hz	158x71x25 mm	14 modos preselección Mando RF (incluido) 12 funciones Frecuencia variable

CONTROLADOR PARA CL-PAR5624WP Y CL-1024



REF.	POT.	MED.	OTROS
CL-ON/OFF	1000W x 1	20x75 mm	Regulación radiofrecuencia RF



Campanas industriales 82

Proyectores industriales 83

Farolas industriales exterior 87

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

CAMPANAS INDUSTRIALES



CAMPANA LED SLIM

100W / 150W / 200W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-50034-1	220/240V AC	100W Epistar SMD 2835	4000° K 5000° K 6000° K	10000 LM	80	230x115 mm	Aluminio/PC
CL-50100-1	220/240V AC	150W Epistar SMD 2835	4000° K 5000° K 6000° K	18000 LM	80	290x115 mm	Aluminio/PC
CL-50144-1	220/240V AC	200W Epistar SMD 2835	4000° K 5000° K 6000° K	24000 LM	80	345x115 mm	Aluminio/PC



CAMPANA COL-T

100W / 120W / 150W / 200W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-COL100WVS	100/277V AC	100W 252 Led Osram Driver Sosen	5000°	13000 LM	80	292x183 mm	Aluminio / PC
CL-COL120WVS	100/277V AC	120W 336 Led Osram Driver Sosen	5000°	15600 LM	80	292x183 mm	Aluminio / PC
CL-COL150WVS	100/277V AC	150W 336 Led Osram Driver Sosen	5000°	19500 LM	80	292x191 mm	Aluminio / PC
CL-COL200WVS	100/277V AC	200W 252 Led Osram Driver Sosen	5000°	26000 LM	80	292x199 mm	Aluminio / PC



CAMPANA CE L-T

100W / 150W / 200W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-CEL100WVS	100/277V AC	100W 280 Led Hongli SMD 2835	5000°	15000 LM	80	260x150 mm	Aluminio, IK08	Driver Dimable (1-10VCC)
CL-CEL150WVS	100/277V AC	150W 364 Led Hongli SMD 2835	5000°	22500 LM	80	300x150 mm	Aluminio, IK08	Driver Dimable (1-10VCC)
CL-CEL200WVS	100/277V AC	200W 490 Led Hongli SMD 2835	5000°	30000 LM	80	345x150 mm	Aluminio, IK08	Driver Dimable (1-10VCC)

INDUSTRIAL

PROYECTORES INDUSTRIALES



PROYECTOR SLIM

30W / 60W / 100W / 150W / 200W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.
CL-2733-1	190/260V AC	30W Lumileds 3030	3200°K 4200°K 6200°K	4200 LM	80	200x165x40 mm	Aluminio/Cristal
CL-1916-1	190/260V AC	60W Lumileds 3030	3200°K 4200°K 6200°K	7200 LM	80	310x220x50 mm	Aluminio/Cristal
CL-3098-1	190/260V AC	100W Lumileds 3030	3200°K 4200°K 6200°K	14000 LM	80	345x295x60 mm	Aluminio/Cristal
CL-1871-1	190/260V AC	150W Lumileds 3030	3200°K 4200°K 6200°K	21000 LM	80	365x330x60 mm	Aluminio/Cristal
CL-2002-1	190/260V AC	200W Lumileds 3030	3200°K 4200°K 6200°K	28000 LM	80	400x360x60 mm	Aluminio/Cristal



PROYECTOR PRO

50W / 100W / 150W / 200W

15°/30°/120°
65x120°/30x60° IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-PRO50WVS	100/247V AC	50W 64 Led Osram Driver Sosen	5000°K	7200 LM		300x240x69 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRO100WVS	100/247V AC	100W 128 Led Osram Driver Sosen	5000°K	13000 LM		335x295x71 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRO150WVS	100/247V AC	150W 192 Led Osram Driver Sosen	5000°K	19500 LM		375x320x75 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRO200WVS	100/247V AC	200W 256 Led Osram Driver Sosen	5000°K	26000 LM		400x345x78 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08



PROYECTOR PRE

50W / 100W / 150W / 200W

25°/60°/120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-PRE50WVS	100/277V AC	50W 120 Led SMD 3030 Nichia Driver Sosen	3000°K 4000°K 5000°K	6750 LM	300x240x69 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRE100WVS	100/277V AC	100W 54 Led SMD 3030 Nichia Driver Sosen	3000°K 4000°K 5000°K	14000 LM	335x295x71 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRE150WVS	100/277V AC	150W 180 Led SMD 3030 Nichia Driver Sosen	3000°K 4000°K 5000°K	21000 LM	375x320x75 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08
CL-PRE200WVS	100/277V AC	200W 240 Led SMD 3030 Nichia Driver Sosen	3000°K 4000°K 5000°K	28000 LM	400x345x78 mm	Aluminio Negro y Cristal	IK08

Ángulo
Superproyector 360
Ángulo 30°/60°/110° y XY



CL-ANGLE



SUPERPROYECTOR 360°

60W / 100W

(150LM/W)10°,30°
(160LM/W)60°,90°,120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	F.P.	MAT.	OTROS
CL-SP360-60WCM	90/305V AC	60W 24 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	9600 LM	80	291x102 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen
CL-SP360-100WCM	90/305V AC	100W 48 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	16000 LM	80	291x102 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen



SUPERPROYECTOR 360°

120W / 200W

(150LM/W)10°,30°
(160LM/W)60°,90°,120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	F.P.	MAT.	OTROS
CL-SP360-120WCM	90/305V AC	120W 48 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	19200 LM	80	291x219x334 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen
CL-SP360-200WCM	90/305V AC	200W 96 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	32000 LM	80	291x219x334 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen



SUPERPROYECTOR 360°

180W / 300W

(150LM/W)10°,30°
(160LM/W)60°,90°,120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	F.P.	MAT.	OTROS
CL-SP360-180WCM	90/305V AC	180W 48 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	28800 LM	80	291x340x324 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen
CL-SP360-300WCM	90/305V AC	300W 96 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	48000 LM	80	291x340x324 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen



SUPERPROYECTOR 360°

240W / 400W

(150LM/W)10°,30°
(160LM/W)60°,90°,120°
IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	F.P.	MAT.	OTROS
CL-SP360-240WCM	90/305V AC	240W 96 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	38400 LM	80	485x219x334 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen
CL-SP360-400WCM	90/305V AC	400W 192 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	64000 LM	80	485x219x324 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen



SUPERPROYECTOR 360°

360W / 600W

(150LM/W)10°,30°
(160LM/W)60°,90°,120°
IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	F.P.	MAT.	OTROS
CL-SP360-360WCM	90/305V AC	360W 144 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	57600 LM	80	291x340x324 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen
CL-SP360-600WCM	90/305V AC	600W 48 Leds Philips	2700°K 4200°K 6500°K	96000 LM	80	485x340x324 mm	>95	Aluminio	Driver Meanwell o Sosen



PROYECTOR SOLAR KS

50W / 100W / 200W

120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MED.	MAT.	OTROS
CL-1021495-3	Batería de litio con capacidad: 3.2V/7000mA Panel: 6V-10W	50W	6000°K	90-100LM	80	48x167x206 mm	Aluminio	Cable de 3 metros de unión placa solar con proyector
CL-1021496-3	Batería de litio con capacidad: 3.2V/7000mA Panel: 6V-10W	100W	6000°K	90-100LM	80	48x206x265 mm	Aluminio	Cable de 3 metros de unión placa solar con proyector
CL-1021497-3	Batería de litio con capacidad: 3.2V/7000mA Panel: 6V-10W	200W	6000°K	90-100LM	80	48x276x346 mm	Aluminio	Cable de 3 metros de unión placa solar con proyector

INDUSTRIAL

FAROLAS INDUSTRIALES EXTERIOR



FAROLA LED EXTERIOR

50W / 100W / 150W

140° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-64056-1	180/240V AC	50W 2835SMD	4500° K 6500° K	5500LM	380x160x73 mm	Aluminio PC	Diámetro fijación ø40 mm IK08
CL-64059-1	180/240V AC	100W 2835SMD	4500° K 6500° K	11000LM	505x203x83 mm	Aluminio PC	Diámetro fijación ø40 mm IK08
CL-64064-1	180/240V AC	150W 2835SMD	4500° K 6500° K	16500LM	600x260x83 mm	Aluminio PC	Diámetro fijación ø40 mm IK08



FAROLA LED PROGRAMABLE

40W / 60W

70°x150° IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-74260-1	220/240V AC	40W Lumileds Philips	3000° K 4000° K 6000° K	6000LM	480x185 mm	Aluminio Cristal	Ángulos opción: simétrica 120°x120° asimétrica 160°x160°
CL-74312-1	220/240V AC	60W Lumileds Philips	3000° K 4000° K 6000° K	9000LM	480x185 mm	Aluminio Cristal	Ángulos opción: simétrica 120°x120° asimétrica 160°x160°



FAROLA LED EXTERIOR PROGRAMABLE

40W / 100W

70°x150° IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-4311-1	220/240V AC	40W Lumileds Philips	3000° K	5400LM	600x330x100 mm	Aluminio Cristal	Driver Meanwell ELG
CL-70030-1	220/240V AC	100W Lumileds Philips	3000° K	13500LM	600x330x100 mm	Aluminio Cristal	Driver Meanwell ELG



FAROLA SOLAR CON SENSOR

20W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-FASOL20W-2	6V 10.000mAh	20W Led SMD2835	6000°K	1600 LM	390x200 mm	PVC/ABS	Sensor óptico crepuscular Se activa al anochecer



FAROLA SOLAR CON SENSOR

40W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-FASOL40W-2	6V 15.000mAh	40W Led SMD2835	6000°K	3200 LM	500x230 mm	PVC/ABS	Sensor óptico crepuscular Se activa al anochecer




FAROLA SOLAR CON SENSOR

60W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-FASOL60W-2	6V 20.000mAh	60W Led SMD2835	6000°K	4800 LM	620x240 mm	PVC/ABS	Sensor óptico crepuscular Se activa al anochecer



FAROLA SOLAR con Sensor

90W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	MED.	MAT.
CL-1150414-3	6V 1000mAh	90W	6000°K	75	8700LM	229x614x48 mm	PVC/ABS

*Sensor movimiento pir, batería de litio, autonomía 8 horas. Diámetro de sujeción 50mm.



FAROLA SOLAR

Sensor luminosidad y movimiento

120W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	MED.	MAT.
CL-1150415-3	220V AC	120W	6000°K	75	3600 LM	420x420x125 mm	Aluminio
CL-1150417-3	220V AC	120W	3000°K	75	3600 LM	420x420x125 mm	Aluminio

*Opciones: sensor crepuscular (dlr), batería de litio, autonomía 8 horas.



BRAZO DE COLUMNA DIRECCIONABLE Ø60

para Luminarias de Alumbrado Público



REF.	Ø ENTRADA	Ø SALIDA	MED.	MAT.	COLOR	OPCIÓN
CL-6313-1	70 mm	60 mm	330x85 mm	Aluminio	GRIS	Entrada ø60 Salida ø50
CL-6314-1	70 mm	60 mm	330x85 mm	Aluminio	NEGRO	Entrada ø60 Salida ø50



BRAZO PARED

Para farola modelo villa

REF.	MED.	MAT.
CL-3448-1	600x350 mm	Hierro



FOCO LED SOLAR

Con pincho IP65



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	MAT.	OTROS
CL-6279-1	Carga solar	4 W	6500° K	200 LM	410x270x90 mm	Aluminio/ABS/PC	Piqueta incl. Autonomía 8h Carga 6/8h Opción RGB



Campanas industriales	82
Proyectores industriales	83
Farolas industriales exterior	87
Tiras led interior y exterior	92
Fuentes de alimentación	104
Perfiles empotrables	105
Perfiles superficie y colgantes	106
Perfiles esquina	108
Perfiles especiales	108
Módulos exterior	111
Reguladores y controladores	114
Iluminación especial RGB/RGBW	118
4Hilos y 5hilos	118

DECORACIÓN Y PUBLICIDAD

DECORACIÓN

TIRAS LED INTERIOR Y EXTERIOR

TIRA LED 5M
IP20 / IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	IP	OTROS
CL-F3528/60 CL-F3528/60I	12V	24W 300 pcs SMD 3528 A+	Blanco cálido y frío	1800 LM	5 m por rueda	8 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050937-3	12V DC	24W/5m 60LED/m SMD3528	Ultravioleta	395-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050938-3	12V DC	24W/5m 60LED/m SMD3528	Ultravioleta	395-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	65	Adhesivo doble cara 3m

TIRA LED 5M
IP20 / IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	IP	OTROS
CL-F3528/120 CL-F3528/120I	12V	48W 600 pcs SMD 3528 A+	Blanco cálido y frío	3600 LM	5 m por rueda	10 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050939-3	12V DC	48W/5m 120LED/m SMD3528	Ultravioleta	395-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050940-3	12V DC	48W/5m 120LED/m SMD3528	Ultravioleta	395-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	65	Adhesivo doble cara 3m

TIRA LED 5M
IP20 / IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-F5050T15RGB	12V / 24V	36W 150 pcs SMD 5050 A+	RGB	2700 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	Adhesivo doble cara 3m

TIRA LED 5M
IP20 / IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	IP	OTROS
CL-1831-1	12V DC	50W/5m 60LED/m SMD3528	3200°K 4500°K 6500°K Amarillo Verde Azul Rojo	1200 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-62314-1	24V DC	60W/5m	RGB	1320 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-62322-1	24V DC	60W/5m	RGB	1320 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	65	Adhesivo doble cara 3m
CL-62302-1	24V DC	60W/5m	3200°K 4500°K 6500°K	1320 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-62326-1	24V DC	60W/5m	3200°K 4500°K 6500°K	1320 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm	65	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050943-3	12V DC	72W/5m	Ultravioleta	295-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 2m
CL-1050944-3	12V DC	72W/5m	Ultravioleta	395-405 nm	5 m por rueda	8 mm	50 mm	65	Adhesivo doble cara 2m

TIRA LED 5M REGULACIÓN DUAL
IP20 / IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	IP	OTROS
CL-62338-1	12V DC	60W/5m 60LED/m SMD5050	Variable 3000°K 4000°K 6000°K	900 LM	5 m por rueda	10 mm	50 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-62342-1	12V DC	60W/5m 60LED/m SMD5050	Variable 3000°K 4000°K 6000°K	900 LM	5 m por rueda	10 mm	50 mm	65	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050505-3	24V DC	112W/5m 224LED/m Samsung SMD5050	Dual 2700°K 6500°K	8960 LM	5 m por rueda	10 mm	62 mm	20	Adhesivo doble cara 3m
CL-1050506-3	24V DC	112W/5m 224LED/m Samsung SMD5050	Dual 2700°K 6500°K	8960 LM	5 m por rueda	10 mm	62 mm	65	Adhesivo doble cara 3m



TIRA LED 5M digital led por led

IP20 / IP65 / IP67



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-FMAGIC36	12V DC	10 pcs IC 7,2W 1003 1x1 led	RGB	Según color	5 m por rueda	10 mm	20 mm	Silica blue



TIRA LED 5M

IP20



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-2461-4	12V DC	18W/m 204 led/m SMD 2835	3000°K	1700 LM	5 m por rueda	8x3 mm	11 mm
CL-2462-4	12V DC	18W/m 204 led/m SMD 2835	4000°K	1700 LM	5 m por rueda	8x3 mm	11 mm
CL-2463-4	12V DC	18W/m 204 led/m SMD 2835	6000°K	1700 LM	5 m por rueda	8x3 mm	11 mm
CL-2601-4	24V DC	112W/5m 238 led/m SMD 2835	3000°K	2550 LM	5 m por rueda	10x3 mm	11 mm
CL-2599-4	24V DC	112W/5m 238 led/m SMD 2835	4000°K	2550 LM	5 m por rueda	10x3 mm	11 mm
CL-2600-4	24V DC	112W/5m 238 led/m SMD 2835	6000°K	2550 LM	5 m por rueda	10x3 mm	11 mm



TIRA LED 5M

IP20 / IP65



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	CRI	TAMAÑO	CORTE
CL-1050367-3	24V DC	100W/m 120 led/m LED SAMSUNG SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K Rosa, Rojo, Azul, Verde y Ámbar	11000 LM	>80	IP20	5000x8 mm	25 mm
CL-1050387-3	24V DC	100W/5m 120 led/m LED SAMSUNG SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K Rojo, Azul y Verde	11000 LM	>80	IP65	5000x8 mm	25 mm



TIRA LED 5M

IP20



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-COB50W-2	24V DC	50W/5m	3000°K 4200°K 6000°K	5000 LM	5000 x 8 mm	8 mm	25 mm	120° Adhesivo doble cara 3M



TIRA LED 5M Digital 3x3 led

IP65



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-HORSE60W	12V DC	12W/m 3x3 RGB	RGB	Según color	5 m por rueda	12 mm	160 mm



TIRA LED 5M LUZ LATERAL

IP65



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-3014L24W	12V DC	4,8W/m 3014SMD EPISTAR 60 pcs	3000°K 4200°K 6000°K	600/720 LM	5 m por rueda	8 mm	45 mm	Luz lateral



TIRA LED 5M LUZ LATERAL

IP65



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-3014L72W	12V DC	72W 3014SMD EPISTAR 120 pcs/m	3000°K 4200°K 6000°K	1440 LM	5 m por rueda	8 mm		Luz lateral



TIRA LED 5M

IP65



IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-2835T30	12V DC White pcb	30 pcs 2835 SMD	3000°K 4200°K 6000°K	2100 LM	5 m por rueda	10 mm	100 mm



TIRA LED 5M

IP65



IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-F2835C60 CL-F2835T60A24VA CL-F2835T60A24VB	12V DC White pcb	60 pcs 2835 SMD	3000°K 4200°K 6000°K	5400 LM	5 m por rueda	10 mm	50 mm



TIRA LED 5M 4 en 1

IP20



IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-F1050355-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+WW 3000°K	2600 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm
CL-F1050326-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+NW 4000°K	2700 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm
CL-F1050356-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+CW 6000°K	2850 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm



TIRA LED 5M 4 en 1

IP67



IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-F1050357-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+WW 3000°K	2600 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm
CL-F1050327-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+NW 4000°K	2700 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm
CL-F1050358-3	24V DC	100W/5m 60 led/m Epistar SMD5050	RGB+CW 6000°K	2850 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	100 mm



TIRA LED 5M 5 en 1

IP20



IP20

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-1050376-3	24V DC	120W/5m Led Samsung SMD5050	RGB+CCT 3000°K 6000°K	2600 LM	12x5000x2,5 mm	12 mm	25 mm



TIRA LED

IP66



IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-220V8WVD	220V AC	8W/m 140 LED/m SMD2835	3000°K 4200°K 6000°K	608 LM 636 LM 656 LM	5000 mm	10x4 mm	100 mm



TIRA LED

IP66



IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-220V13WVD	220V AC	13W/m 120 LED/m SMD2835	3000°K 4200°K 6000°K	899 LM 975 LM 1053 LM	5000 mm	14x4 mm	100 mm



TIRA LED

IP66



IP66

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	MED.	ANCHO PLACA	CORTE
CL-220V20WVD	220V AC	20W/m 560 LED/m SMD2835	3000°K 4200°K 6000°K	1530 LM 1590 LM 1610 LM	5000 mm	18x4 mm	25 cm



TIRA LED 5M

IP65



120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	TAMAÑO	CORTE
CL-1050387-3	24V DC	20W/m 120 led/m LED SAMSUNG SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K Rojo, Azul y Verde	1700 LM	>80	5000x8 mm	25mm



TIRA LED ESTRECHA 5 metros

IP65



120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MEDIDAS	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-76242	220V AC	10W/5m 120 led/m SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K	1200 LM/m	>80	10,7x5000x3 mm	12 mm	200 mm	Sin rectificador Funda PVC



TIRA LED por metros

Sin tratamiento de agua / IP65



120° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	CRI	MEDIDAS	ANCHO	CORTE	OTROS
CL-230V17W65	220V AC	17W/5m 120 led/m SMD 5050	2700°K 3000°K 4000°K 6000°K	100 LM/w 100 LM/w 108 LM/w 110 LM/w	>80	12x5000x4 mm	12 mm	100 mm	Funda PVC
CL-230V17W67	220V AC	17W/5m 120 led/m SMD 5050	2700°K 3000°K 4000°K 6000°K	100 LM/w 100 LM/w 108 LM/w 110 LM/w	>80	12x5000x5 mm	12 mm	100 mm	Funda PVC

CABLE HEMBRA



CL-CABLE220H

CABLE MACHO



CL-CABLE220M

GRAPAS




CL-GRAP220

TAPAS



CL-TAPF220



BOBINA NEÓN FLEXIBLE

50 m



180° IP65

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	TAMAÑO	OTROS
CL-2036-1	220/240V AC	8W/m 120 LED/m SMD2835	3000°K 4200°K 6000°K Amarillo, Verde, Rojo, Naranja, Rosa y RGB	800 LM/W	5000x18x11 mm	Radio máximo de curvatura 60 mm. Suministro por metro o bobina de 50 m. Regulable.



BOBINA NEÓN FLEXIBLE REDONDO

50 m



270° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚM.	TAMAÑO	OTROS
CL-4411-1	220/240V AC	9W/m 120 LED/m	3000°K 4200°K 6000°K Azul, Amarillo, Verde, Rojo, Naranja y Rosa	270 LM/W	5000x60 mm	Ø Diámetro 17 mm. Suministro por metro o bobina de 50 m. Regulable Triac.

ACCESORIOS

Tiras led

Conector unión tira con tira hipopótamo
RGB Y MONOCOLOR

REF.	MEDIDAS	VOLTAJE	IMPERMEABILIDAD
CL-62796-1	25x7x17 mm	3/24V DC	IP66
CL-62792-1	25x7x15 mm	3/24V DC	IP20



Conectores unión tira con tira

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS
001-8mm-2pin	2pin, 8mm, width PCB	CL-F3528X30
001-10mm-2pin	2pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T15-X 10mm
001-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	
001-12mm-2pin	2pin, 12mm, width PCB	CL-F5050T15-X 12mm
001-12mm-4pin	4pin, 12mm, width PCB	



Cable de conexión 20cm (unidad con tira)

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS
002-8mm-2pin	2pin, 8mm, width PCB	CL-F3528X30
002-10mm-2pin	2pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T15-X 10mm
002-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	
002-12mm-2pin	2pin, 12mm, width PCB	CL-F5050T15-X 12mm
002-12mm-4pin	4pin, 12mm, width PCB	



Cable de conexión fin de tira (unidad de tira)

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS
003-8mm-2pin	2pin, 8mm, width PCB	CL-F3528X30
003-10mm-2pin	2pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T15-X 10mm
003-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	
003-12mm-2pin	2pin, 12mm, width PCB	CL-F5050T15-X 12mm
003-12mm-4pin	4pin, 12mm, width PCB	



Conectores tiras led en L

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS
CL-004-10mm-3pin	2pin, 8mm, width PCB	CL-F3528X30
CL-004-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X



Cable de conexión 20cm (unidad con tira)

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS
101-8mm-2pin	2pin, 8mm, width PCB	CL-F3528X30
101-10mm-2pin	2pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T15-X 10mm
101-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	
101-12mm-2pin	2pin, 12mm, width PCB	CL-F5050T15-X 12mm
101-12mm-4pin	4pin, 12mm, width PCB	



Cable conexión corriente DC fin de tira (unidad con tira)

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	
104-8mm-2pin	2pin, 8mm, width PC	
104-10mm-2pin	2pin, 10mm, width PC	
104-10mm-3pin	3pin, 10mm, width PC	
104-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PC	
104-12mm-2pin	2pin, 12mm, width PC	
104-12mm-5pin	5pin, 12mm, width PC	

Cable 20cm CONEXIÓN RGB (controlador RGB a tira)

REF.	COMPATIBILIDAD CON PLACAS PCB	INDICADO PARA TIRAS	
105-10mm-4pin	4pin, 10mm, width PCB	CL-F5050T15-X CL-F5050T15-X 10mm	
105-12mm-4pin	4pin, 12mm, width PCB	CL-F5050T15-X 12mm	

Adaptador a conexión DC macho o hembra

REF.	CABLE	
DC WIRE	32,466 mm	

Adaptador de corriente (splitter 1:3)

REF.	CABLE	
008-3	32,466 mm	

Conectores IP68 Opción

REF.	DESCRIPCIÓN	
CL-WC-1	Cable alargador 20cm para tiras RGB con conector IP68	
CL-WC-2	Cable alargador 20cm para tiras e un color con conector IP68	

Clips de montaje

REF.	DESCRIPCIÓN	
CL-Clip-1	4x10,5 mm, 10pcs clips de montaje, 20 tornillos para CL-F3528X30	
CL-Clip-2	4x12,5 mm, 10pcs clips de montaje, 20 tornillos para CL-F5060T15	
CL-Clip-3	4x14,5 mm, 10pcs clips de montaje, 20 tornillos para CL-F5060T30	

Cableado tiras led

REF.	INDICADO PARA TIRAS	
CL-4HILOSM	RGB	
CL-2HILOS	MONOCOLOR	
CL-4HILOS	RGB	
CL-5HILOS	RGBW	

DECORACIÓN

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Interior Metálica

REF.	VOLTAJE	MEDIDAS	POTENCIA
CL-12A24M	175-265 V	84*58*38 mm	12V 2A 24W
CL-12A36M	110-220 V AC	85*57*24 mm	12V 3A 36W
CL-12A60M	110-220 V AC	110*79*35 mm	12V 5A 60W
CL-12A100M	100-240 V	159*98*38 mm	12V 8,3A 100W
CL-12A150M	100-240 V	159*98*38 mm	12V 12,5A 150W
CL-12A200M	100-240 V	199*110*50 mm	12V 16,6A 200W
CL-12A240M	100-240 V	199*110*50 mm	12V 12,5A 150W
CL-12A350M	100-240 V	215*115*50 mm	12V 29A 350W
CL-5A48M	100-240 V	159*59*38 mm	5V 10A 50W
CL-5A75M	100-240 V	159*59*38 mm	5V 15A 75W
CL-5A100M	100-240 V	159*59*38 mm	5V 20A 100W
CL-5A150M	100-240 V	199*98*38 mm	5V 30A 150W
CL-RS-35-5	100-240 V	99*82*36 mm	5V 7A 35W



Exterior Impermeable

REF.	VOLTAJE	MEDIDAS	POTENCIA
CL-12A30I	175-260 V	182*30*20 mm	12V 2,5A 30W
CL-12A60I	100-240 V	190*48*38 mm	12V 5A 60W
CL-12A100I	175-265 V	222*69*43 mm	12V 8,3A 100W
CL-12A120I	175-265 V	222*69*43 mm	12V 10A 120W
CL-12A150I	175-265 V	245*70*48 mm	12V 12,5A 150W
CL-12A200I	175-265 V	235*120*58 mm	12V 16,7A 200W



Interior no Impermeable

REF.	VOLTAJE	MEDIDAS	POTENCIA
CL-12A12	100-240 V	74*49*29 mm	12V 1A 12W
CL-12A18	100-240 V	97*45*31 mm	12V 2A 24W
CL-12A36	100-240 V	115*45*32 mm	12V 3A 36W
CL-12A48	100-240 V	115*45*32 mm	12V 4A 48W
CL-12A60	86-264 V	120*60*38 mm	12V 5A 60W
CL-12A72	100-240 V	132*58*31 mm	12V 6A 72W



DECORACIÓN

PERFILES EMPOTRABLES

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE	
CL-162315	BARRA ALUMINIO 2M	23x15 mm	17,2 mm	
CL-16301	BARRA ALUMINIO 2M	24x7 mm	18 mm	
CL-162711	BARRA ALUMINIO 3M	27x11x1000 mm		
CL-163010	BARRA ALUMINIO 2M	30x10 mm	23,5 mm	
CL-165535	BARRA ALUMINIO 2M	55x35 mm	35 mm	
CL-166532	BARRA ALUMINIO 2M	65x32 mm	50 mm	
CL-169032	BARRA ALUMINIO 2M	90x32 mm	75 mm	




PERFILES SUPERFICIE Y COLGANTES

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE
CL-1688	BARRA ALUMINIO 2M	8x7,8 mm	
CL-16128	BARRA ALUMINIO 2M	12x7,8 mm	
CL-161506	BARRA ALUMINIO 2M	17,5x7 mm	
CL-161715	BARRA ALUMINIO 2M	17,5x15 mm	
CL-161806	BARRA ALUMINIO 2M	18x6,4 mm	
CL-161919	BARRA ALUMINIO 2M	19x19 mm	
CL-161920	BARRA ALUMINIO 2M	19x20 mm	
CL-162310	BARRA ALUMINIO 2M	23x10 mm	
CL-163525	BARRA ALUMINIO 2M	35x25 mm	
CL-163541	BARRA ALUMINIO 2M	35x41 mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE
CL-163566	BARRA ALUMINIO 2M	35x66x1000 mm	
CL-164235	BARRA ALUMINIO 2M	42x35 mm	
CL-165611	BARRA ALUMINIO 2M	56x11 mm	
CL-165032	BARRA ALUMINIO 2M	50x32 mm	
CL-165050	BARRA ALUMINIO 2M	50x50 mm	
CL-167080	BARRA ALUMINIO 2M	70x80 mm	
CL-167532	BARRA ALUMINIO 2M	75x32 mm	
CL-167577	BARRA ALUMINIO 2M	75x77 mm	
CL-1610070	BARRA ALUMINIO 2M	100x70 mm	



DECORACIÓN



PERFILES ESQUINA

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE
CL-16008	BARRA ALUMINIO 2M	16x16x2000 mm	
CL-161616	BARRA ALUMINIO 2M	16x16x2000 mm	
CL-161818	BARRA ALUMINIO 2M	18x18x1000 mm	
CL-165424	BARRA ALUMINIO 2M	53,5x23,81 mm	

DECORACIÓN

PERFILES ESPECIALES

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE
CL-16430	BARRA ALUMINIO 2M	ø30mm	
CL-16460	BARRA ALUMINIO 2M	ø60mm	
CL-163013	BARRA ALUMINIO 2M	15x29mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CORTE
CL-164084	BARRA ALUMINIO 2M	40,85x84,5mm	
CL-164213	BARRA ALUMINIO 2M	42,02x12,5mm	
CL-164913	BARRA ALUMINIO 2M	49x12,5x2000mm	
CL-166628	BARRA ALUMINIO 2M	66x28mm	
CL-167060	BARRA ALUMINIO 2M	7060x1000mm	
CL-1610149	BARRA ALUMINIO 2M	101,6x48,7mm	
CL-165815	BARRA ALUMINIO 2M	58x15mm	

ACCESORIOS

Perfiles

CONECTOR RECTO



CL-165005

GRAPA CON TORNILLO



CL-165004

GRAPA ESPECIAL



CL-165002

ACCESORIO



CL-165006

APLIQUE DE SUSPENSIÓN



CL-165001

DECORACIÓN

MÓDULOS EXTERIOR



MÓDULO EXTERIOR PIXEL LED MONOCOLOR

0,1W

90°/120° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-ME9M	5V DC	0,1 W	Blanco, Verde, Rojo, Azul y Amarillo	9 mm	50 pcs



MÓDULO EXTERIOR RGB

0,3W

90°/120° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-ME12MRGB	5V DC	0,3 W	RGB FULL COLOR IC	12 mm	50 pcs
CL-ME12M	5V DC	0,1 W	Blanco, Verde, Rojo, Azul y Amarillo	12 mm	50 pcs



MÓDULO PVC

0,72W

160° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-PMS3	12 V DC	0,72 W 3pcs SMD 5050 A+	6000°K Blanco, Verde, Rojo, Azul y Amarillo	L78xW15xH12 mm	20 pcs



MÓDULO PVC

0,72W

160° IP67

REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-PMS3RGB	12 V DC	0,72 W 3pcs SMD 5050 A+	RGB	L78xW15xH12 mm	20 pcs




MÓDULO PVC LED MONOCOLOR

1,44W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-AMS4	12V DC	1,44 W 4pcs SMD 5050	Blanco, Verde, Rojo, Azul y Amarillo	L35xW35xH4 mm	20 pcs



MÓDULO ALUMINIO

1,44W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-AMS4RGB	12V DC	1,44 W 4pcs SMD 5050	RGB	L35xW35xH4 mm	20 pcs



MÓDULO PVC

0,24W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	TAMAÑO	FORMATO
CL-PM3S2 CL-PM3S2COLORES	12V DC	0,24 W 2pcs SMD 3528	6000°K Azul fuerte, Rojo y Naranja	L27xW8xH4 mm	20 pcs



MÓDULO ECLIPSE

0,6W / 1W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR
CL-ECLIPSE06	12V DC	0,6W 1pcs SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K
CL-ECLIPSE1	12V DC	1W 1pcs SMD 2835	3000°K 4200°K 6000°K



MÓDULO PERIMETRAL

1,5W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚMENES	CRI	TAMAÑO	FORMATO
CL-PR1,5W	12V DC	1,5 W 1 pc SMD 3030	6000°K	125 LM	>80	L43xW23xH11,6 mm	20 pcs



MÓDULO PERIMETRAL

2,5W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	LÚMENES	CRI	TAMAÑO	FORMATO
CL-PR2,5W	12V DC	2,5 W 3 pcs SMD 3030	6000°K	250 LM	>80	L74xW20xH19,8 mm	20 pcs



REGULADORES Y CONTROLADORES

REGULADOR CON SALIDA TRIAC
12V /24V

REF.	POT.	VOLT.	TAMAÑO	OPCIÓN
CL-67962-1	220/240V AC	1-10 V	87x87x53 mm	Mando: 220V 10-100% MAX. 300W Regulador: 1-10V

REGULADOR CONTROL REMOTO
por radiofrecuencia 12V/24V, 8A

REF.	TAMAÑO
CL-DM1R	110x56x34mm

CONTROLADOR RADIOFRECUENCIA
RF

REF.	VOLT.	POT.	MEDIDAS	OTROS
CL-RCE+	12V DC 6A por canal (12V DC)	144/288 W	130x64x24 mm	20 Teclas RGB-RF

CONTROLADOR TÁCTIL
Una zona / RGB / RGBW

REF.	DIST. CONTROL	VOLT.	PARA USO	MEDIDAS	OTROS
CL-RT4-2.4G	30 m	3V DC<5mA	Tiras led RGB/RGBW	122x53x18 mm	Puede controlar hasta 1 zonas Necesario receptor CL-REC4

CONTROLADOR TÁCTIL
RGB / RGBW

REF.	DIST. CONTROL	VOLT.	PARA USO	MEDIDAS	OTROS
CL-RT9-2.4G	30 m	3V DC<5mA	Tiras led RGB/RGBW	122x53x18 mm	Puede controlar hasta 4 zonas independientes Necesario receptor CL-REC4

CONTROLADOR TÁCTIL
Cuatro zonas/monocolor

REF.	DIST. CONTROL	VOLT.	PARA USO	MEDIDAS	OTROS
CL-RT6-2.4G	30 m	3V DC<5mA	Tiras led duales	122x53x18 mm	Puede controlar hasta 4 zonas independientes Necesario receptor CL-REC4

CONTROLADOR TÁCTIL
Cuatro zonas/dual

REF.	DIST. CONTROL	VOLT.	PARA USO	MEDIDAS	OTROS
CL-RT7-2.4G	30 m	3V DC<5mA	Tiras led duales	122x53x18 mm	Puede controlar hasta 4 zonas independientes Necesario receptor CL-REC4

Receptor V4
12/36V DC

REF.	VOLT.	MEDIDAS	OTROS
CL-REC4	36V DC 20,5 A 4 x (12-36)V DC 4 CH, 5A	175x45x27 mm	Puede controlar tiras led monocolor, dual y RGB/RGBW



Recibidor amplificador EV4

36V

REF.	VOLT.	MEDIDAS	OTROS
CL-REAMV4	5/36V CV	175x45x27 mm	Para ampliar la potencia de salida a juego con V4



CONTROLADOR RGB

Musical

REF.	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS	MATERIAL
CL-RGBMUSIC12V	12V DC 9A por canal (12V)	108 W	155x75x30 mm	Plástico



CONTROLADOR DMX 512 RGB+W

DMX512

REF.	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS	MATERIAL
CL-654-1	12/24V DC 4A*ch	192/384 W	177x42x33 mm	Aluminio



CONTROLADOR 5 en 1

REF.	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS	OTROS
CL-61051389-3	12/24V DC 15000mA	12V DC / 180W 24V DC / 360W	35x139x23 mm	Multizona Necesario mando: RF CL-1051363-3



CONTROLADOR 5 en 1

Mono / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT


REF.	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS	OTROS
CL-1051361-3	12/24V DC 15000mA	12V DC / 180W 24V DC / 360W	35x139x23 mm	Multizona Necesario mando: RF CL-1051363-3



MANDO A DISTANCIA 8 ZONAS RGB+CCT

Mono / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT

REF.	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS	OTROS
CL-1051363-3	Pilas 10.000mA	12V DC / 120W 24V DC / 240W	72x195x18 mm	Pilas AAA (no incl.) Mando RAdio 2.4RF continuo control remoto Alcance 30 metros

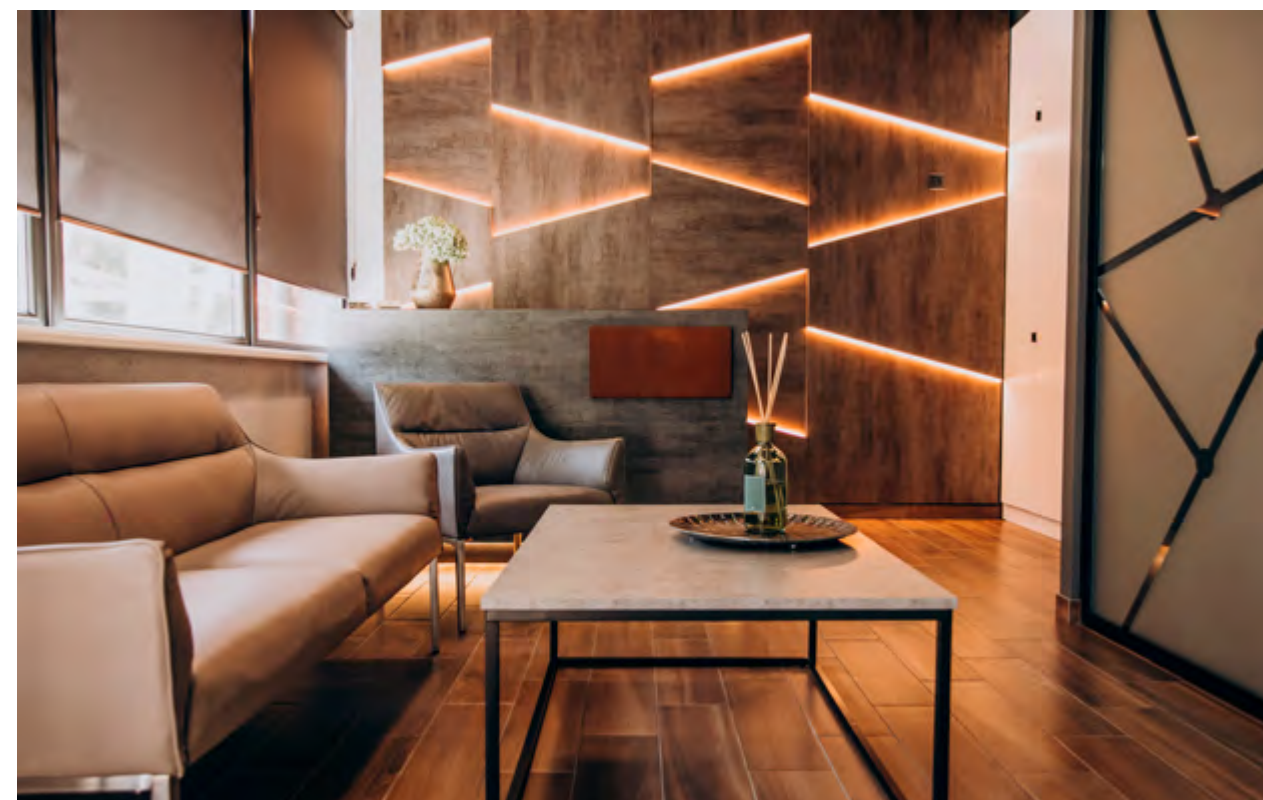

DECORACIÓN

ILUMINACIÓN ESPECIAL RGB/RGBW
4HILOS Y 5HILOS

DICROICA RGB 4 HILOS

3x2W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-RGB4H	12V DC	3x2 Led Brigdelux	RGB 4 HILOS	>80	Según color	50x50 mm	Aluminio	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



DICROICA RGB+W 5 HILOS

4W




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-RGB5H	24V DC	4W 18 Led Brigdelux	RGB+W 5 HILOS	>80	Según color	50x40 mm	Aluminio	5 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



BOMBILLA AR111 RGB 4 HILOS

18W




REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-AR111RGB4H	24V DC	18W 6 Led Brigdelux	RGB 4 HILOS	>80	Según color	111x111x86 mm	Aluminio	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO RGB

12W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-DLSLRGB12W	12V DC	12W 50pcs Led 5050 SMD	RGB 4 HILOS	>80	Según color	225x20 mm	Aluminio Blanco	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



PLAFÓN SUPERFICIE REDONDO RGB

12W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-DLSRGB12W	24V DC	12W 50 pcs 5050 SMD	RGB 4 HILOS	>80	Según color	225x20 mm	Aluminio Blanco	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



PANEL EMPOTRAR RGB 4 HILOS

32W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-PNL60RGB	24V DC	32W 168 pcs 3014 SMD	RGB 4 HILOS	>80	3000-3200 LM	600x600 mm	Aluminio Gris	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



PROYECTOR EXTERIOR RGB 4 HILOS

10W / 20W



REF.	VOLT.	POT.	COLOR	CRI	LÚM.	TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN
CL-FL104V24	24V DC	10W 1 led Brigdelux	RGB 4 HILOS	>80	Según color	115x75x88 mm	Aluminio Negro	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+
CL-FL204V24	24V DC	20W 1 led Brigdelux	RGB 4 HILOS	>80	Según color	225x185x130 mm	Aluminio Negro	4 Hilos Necesario controlador RGB CL-RC+



Fabricantes y Distribuidores de iluminación led

**Avda. Principe 124, Alcantarilla
Tlf. 968 06 42 94**

**C/ Amargura 23, La Ñora
Tlf. 868 07 71 36**

**info@cultiled.es
www.cultiled.es**